



Catalogo
Prodotti

Gamma
Fai-da-Te

SOUDAL

BUILD THE FUTURE



Il **Gruppo Soudal** è il più grande produttore europeo indipendente di sigillanti, adesivi e schiume poliuretaniche per utenti professionisti e privati.

Soudal, fondata nel 1966 da Vic Swerts a Tunrhout in Belgio, è diventata una delle maggiori multinazionali del settore, pur rimanendo a conduzione e di proprietà familiare.

La visione a lungo termine - con notevoli investimenti in innovazione e sviluppo - la flessibilità di adattarsi alle esigenze dei mercati locali e la strategia di specializzazione e segmentazione sono gli elementi principali che hanno portato al successo di **Soudal**.

L'obiettivo di **Soudal** è continuare la propria crescita, avendo come punti di riferimento: • la soddisfazione dei dipendenti e clienti • la sostenibilità dei prodotti e processi produttivi • l'alta qualità dei prodotti e del servizio offerto.

Gamme complete


- Sigillanti
- Schiume Poliuretaniche
- Adesivi • Spray Tecnici

Qualità professionale

- Ampio dipartimento di Ricerca & Sviluppo
- Grandi investimenti
- ISO 9001 e ISO 14000

Mercati

- Professionale (SWS Serramento) • DIY Tradizionale • DIY Moderno • Building
- General Industry • Marine

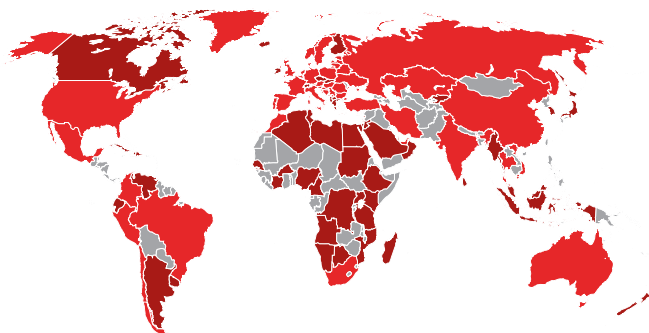

"You can always do more than you're expected to."

Baron Vic Swerts - Soudal Chairman-Founder



**UCI
WORLD
TOUR**

PRODUZIONE

Soudal è una delle poche aziende del settore che produce la totalità dei prodotti del proprio core business, sviluppando e controllando ogni aspetto del loro processo: dalla formulazione ai test qualitativi, fino alla produzione.

Questo processo avviene per tutte le tecnologie sviluppate da **Soudal**: sigillanti siliconici, sigillanti acrilici, sigillanti poliuretani, sigillanti ibridi, schiume poliuretatiche e adesivi.

Gli impianti sono progettati internamente per essere efficienti e competitivi sul mercato: ne è una prova il nuovo Plant 5 in Turnhout che, grazie ad un'elevata automatizzazione, permetterà un risparmio in termini di tempo ma anche di rifiuti e consumi di energia.



INNOVAZIONE

L'innovazione delle tecnologie chimiche è sempre stata al centro della strategia di **Soudal** e i numeri lo dimostrano. Ciò ha permesso di sviluppare prodotti e formulazioni sempre più innovative e performanti, punti chiave per la crescita del gruppo.

1. Test di prodotti giornalieri: **3.000**
2. Nuovi progetti di ricerca&sviluppo ogni anno: **300**
3. Dipendenti dedicati alla ricerca&sviluppo: **+20%**



SOSTENIBILITA'

Soudal è alla continua ricerca di innovazioni che si traducono in migliori prestazioni dei prodotti e in minor impatto ambientale.

Soudal ha agito da pioniere in questo campo, lavorando su tre elementi chiave lungo tutta la filiera produttiva: energia, materiali ed imballaggi.

- Prodotti di elevata qualità il cui utilizzo consente un ulteriore risparmio energetico
- Utilizzo di energie rinnovabili (termica, solare ed eolica) negli impianti produttivi
- Utilizzo di materiale e packaging con un impatto minore sull'ambiente




SOUDAL QUICK STEP

Nel 2023 **Soudal** è diventata sponsor del **Soudal Quick-Step**, uno dei team più vincenti degli ultimi 10 anni nel World Tour.

La partnership è nata dalla volontà di continuare a promuovere uno sport che rappresenta i nostri stessi valori aziendali: il duro lavoro, la perseveranza e il gioco di squadra. Inoltre, ci consente di sviluppare molto attività come hospitality durante le più importanti gare o maggiore visibilità online e offline.



LA COMUNICAZIONE È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA AL SERVIZIO DEL CONSUMATORE

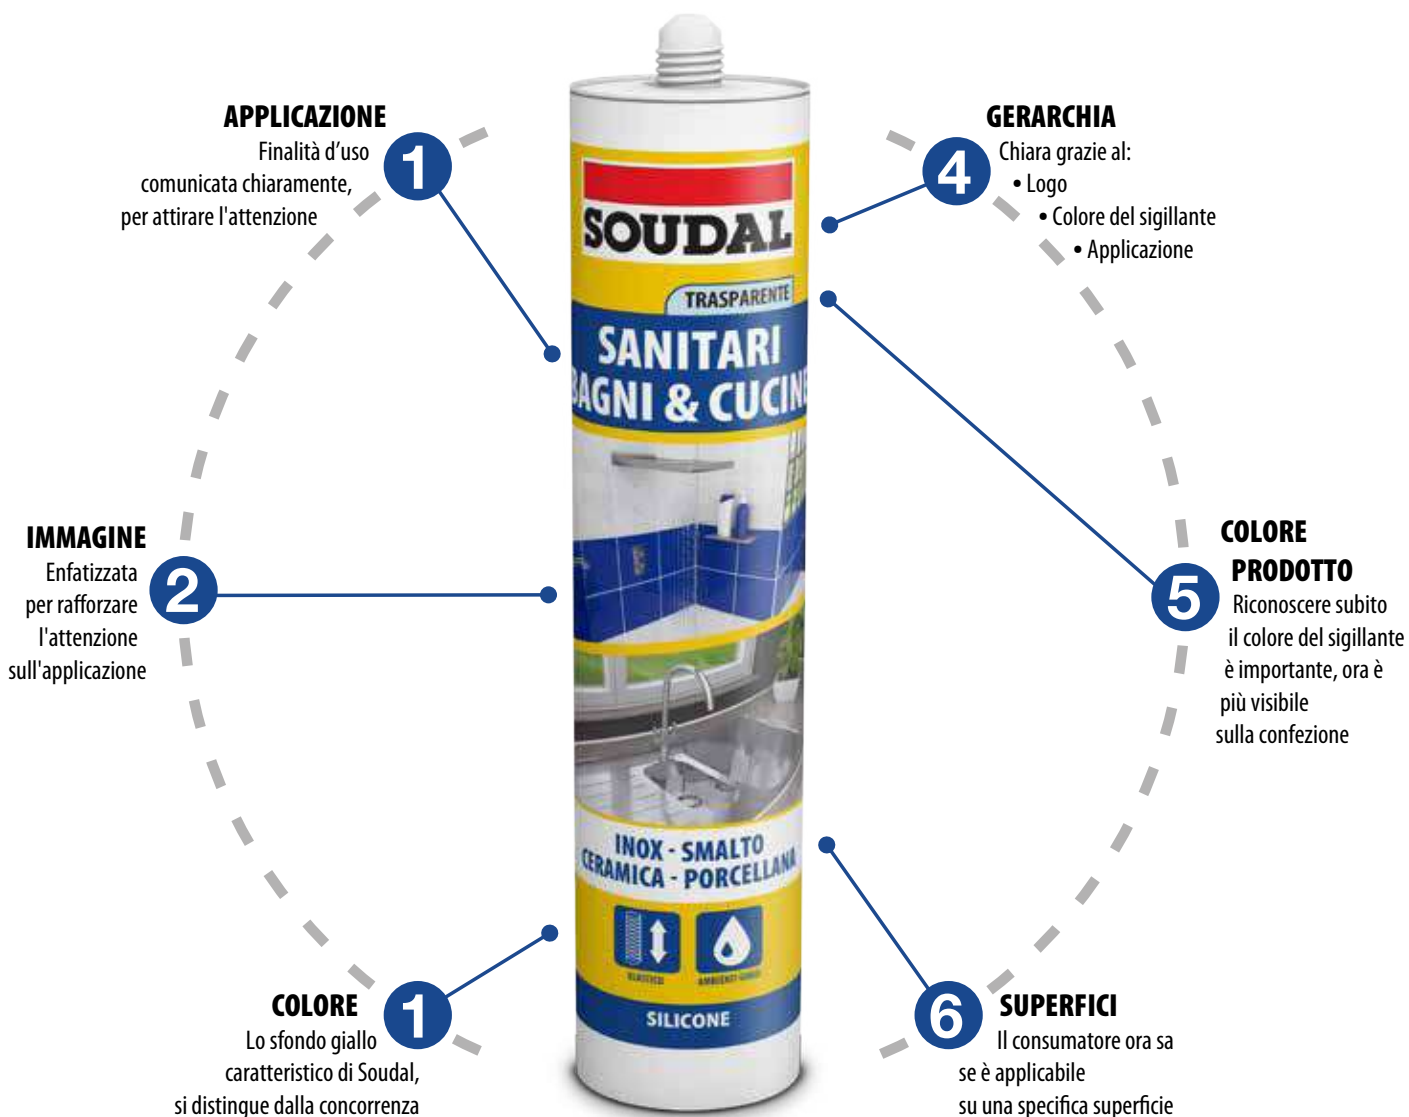

Strategia di posizionamento per campo d'impiego ed applicazioni.
Punto di forza che rende la gamma Soudal
la più comunicativa sul mercato.

Chi è Soudal _____	01
Sponsorizzazioni _____	02
Informazioni essenziali _____	03
Indici _____	04
Carte di scelta sigillanti e principali adesivi _____	06

1. Prodotti ecosostenibili

HMX® Joints _____	14
HMX® Sanitary _____	14
Soudafoam PURe _____	15
SMX® Gap Filler _____	16
Soudafill Hydro _____	16

2. Prodotti sigillanti

Universale _____	18
Edilizia & Costruzioni _____	19
Sanitari Bagni & Cucine _____	20
Sanitari Bagni & Cucine Turbo _____	20
Sanitari Premium _____	21
Silirub Color _____	22
Fessure & Muri _____	24
Fessure Ruvido _____	24
Legno _____	25
Alte Temperature _____	26
Mastice Refrattario 1500°C _____	26
Calocem _____	27
Cemento Pronto _____	28
Stucco Leggero _____	28
Acquari _____	29
Pool Stix _____	29
Green Stix _____	30
Mirror Fix _____	30

3. T-Rex adesivi di montaggio

T-Rex Effetto Ventosa _____	32
T-Rex Trasparente _____	32

4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®

Fix ALL Crystal _____	35
-----------------------	----

Fix ALL Flexi _____	35
Fix ALL High Tack Invisible _____	36
Fix ALL High Tack _____	36
Fix ALL Turbo _____	37
Fix ALL X-Treme Power Express _____	37
Fix ALL Floor & Wall _____	38

5. Schiume poliuretatiche e adesivi poliuretatici in schiuma

Fissare e Riempire _____	41
Soudafoam Spray Gun _____	41
Soudafoam X-Tra _____	42
Soudafoam Window B2 _____	42
Montaggio & Isolamento Genius Gun _____	43
Porte & Finestre _____	44
Pannelli & Blocchi _____	44
Tegole e Tetti _____	45
Soudabond Plaster _____	45
Soudabond Easy _____	46
Soudabond Turbo _____	47

6. Prodotti resistenti al fuoco

Introduzione gamma fuoco _____	48
Firesilicone B1 FR _____	49
Firecyl FR _____	49
Soudafoam FR HY _____	50

7. Impermeabilizzanti MS Polymer®

Soudagum Hydro _____	52
Soudatextile _____	52

8. Adesivi per pavimenti e rivestimenti

Tile _____	54
Polystyrene _____	54
Parquet _____	55
Parquet Ibrido _____	55
Floor & Covering _____	56
LVT, PVC & Vinyl _____	56
Cork _____	57
Glass Fibre _____	57

Wall Covering _____	58
Artificial Grass _____	58

9. Adesivi per legno e a contatto

Vinil _____	60
Colla per Legno Rapida D2 _____	60
Colla per Legno D3 _____	61
Colla per Legno D4 _____	61
Contact Liquid _____	62
Contact Gel _____	63
Contact Transparent _____	64
Contact Spray _____	64

9. Adesivi istantanei in blister

Super Glue Liquid _____	66
Super Glue Gel _____	67
Cianofix Kit 2K _____	68
Colla PVC _____	68
Ultra Repair Adhesive _____	69
Epofix _____	69
Riparatutto _____	70
Acciaio Liquido _____	70

11. Ancoranti chimici

Soudafix P280-SF _____	72
Soudafix VE400-SF _____	72

12. Prodotti di servizio e accessori

Perfect Job _____	74
Pulitore per Schiuma e Pistola _____	75
Rimuovi Schiuma _____	75
Swipex Pulitore Mani _____	75
Swipex Salviette _____	75
Pistole _____	76

13. Materiali di visibilità

Espositori _____	80
Soudabike Pro _____	84

Acciaio Liquido _____	70	Fix ALL High Tack Invisible _____	36	SMX® Gap Filler _____	16
Acquari _____	29	Fix ALL Turbo _____	37	Soudabike Pro _____	84
Alte Temperature _____	26	Fix ALL X-Treme Power Express _____	37	Soudabond Easy _____	46
Artificial Grass _____	58	Floor & Covering _____	56	Soudabond Plaster _____	45
Calocem _____	27	Glass Fibre _____	57	Soudabond Turbo _____	47
Cemento Pronto _____	28	Green Stix _____	30	Soudafill Hydro _____	16
Cianofix Kit 2K _____	68	HMX® Joints _____	14	Soudafix P280-SF _____	72
Colla per Legno D3 _____	61	HMX® Sanitary _____	14	Soudafix VE400-SF _____	72
Colla per Legno D4 _____	61	Legno _____	25	Soudafoam FR HY _____	50
Colla per Legno Rapida D2 _____	60	LVT, PVC & Vinyl _____	56	Soudafoam PURe _____	15
Colla PVC _____	68	Mastice Refrattario 1500°C _____	26	Soudafoam Spray Gun _____	41
Contact Gel _____	63	Mirror Fix _____	30	Soudafoam Window B2 _____	42
Contact Liquid _____	62	Montaggio & Isolamento Genius Gun _____	43	Soudafoam X-Tra _____	42
Contact Spray _____	64	Pannelli & Blocchi _____	44	Soudagum Hydro _____	52
Contact Transparent _____	64	Parquet _____	55	Soudatextile _____	52
Cork _____	57	Parquet Ibrido _____	55	Stucco Leggero _____	28
Edilizia & Costruzioni _____	19	Perfect Job _____	74	Super Glue Gel _____	67
Epofix _____	69	Pistole _____	76	Super Glue Liquid _____	66
Espositori _____	80	Polystyrene _____	54	Swipex Pulitore Mani _____	75
Fessure & Muri _____	24	Pool Stix _____	29	Swipex Salviette _____	75
Fessure Ruvido _____	24	Porte & Finestre _____	44	T-Rex Effetto Ventosa _____	32
Firecryn FR _____	49	Pulitore per Schiuma e Pistola _____	75	T-Rex Trasparente _____	32
Firesilicone B1 FR _____	49	Rimuovi Schiuma _____	75	Tegole e Tetti _____	45
Fissare e Riempire _____	41	Riparatutto _____	70	Tile _____	54
Fix ALL Crystal _____	35	Sanitari Bagni & Cucine _____	20	Ultra Repair Adhesive _____	69
Fix ALL Flexi _____	35	Sanitari Bagni & Cucine Turbo _____	20	Universale _____	18
Fix ALL Floor & Wall _____	38	Sanitari Premium _____	21	Vinil _____	60
Fix ALL High Tack _____	36	Silirub Color _____	22	Wall Covering _____	58

Carta di scelta sigillanti e principali adesivi

APPLICAZIONI	PRODOTTI	CARATTERISTICHE
Giunti nelle costruzioni	HMX® JOINTS	Elastico, resistente ai raggi UV, verniciabile
Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi	HMX® SANITARY	Elastico, resistente ai raggi UV, antimuffa
Montaggio di porte e finestre	SOUDAFOAM PURE	Schiuma PU, <0,1% diisocianati, flessibile
Riempimento di cavità, montaggio di porte e finestre	SMX® GAP FILLER	Schiuma senza diisocianati, elastica, isolante
Riempimento di cavità	SOUDAFILL HYDRO	Riempitivo a base acqua, 0% diisocianati, spatolabile
Giunti nelle costruzioni, vetrazione	UNIVERSALE	Elastico, resistente ai raggi UV
Giunti nelle costruzioni, sigillature superficiali di vetri	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Elastico, resistente ai raggi UV
Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi	SANITARI BAGNI & CUCINE	Elastico, resistente ai raggi UV
Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi	SANITARI BAGNI & CUCINE TURBO	Elastico, resistente ai raggi UV, rapido
Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi	SANITARI PREMIUM	Elastico, resistente ai raggi UV, inodore - EC 1 Plus
Giunti nelle costruzioni, vetrazioni	SILIRUB COLOR	Elastico, resistente ai raggi UV, antimuffa
Sigillature e finiture su muri, tra porte e finestre	FESSURE & MURI + TURBO	Verniciabile, inodore, rapido 5 minuti
Sigillature di crepe e giunti su intonaco ruvido	FESSURE RUVIDO	Verniciabile, inodore, effetto ruvido
Sigillare fughe tra parquet e parete, travi in legno	LEGNO	Verniciabile, inodore
Sigillature sistemi di riscaldamento, forma guarnizioni in canne fumarie	ALTE TEMPERATURE	Acetico alte temperature fino a 250°C
Sigillare elementi costruttivi all'interno di camini o stufe	MASTICE REFRATTARIO 1500°C	Rigido dopo l'indurimento
Montare e assemblare barbecue e materiali da costruzione	CALOCEM	Interni/esterni, resistenza ad alte temperature
Riempire, fissare e riparare pietre e mattoni	CEMENTO PRONTO	Interni/esterni
Sigillatura di fessure su muri e soffitti	STUCCO LEGGERO	Levigabile, verniciabile dopo 30min, formula leggera
Montaggio di acquari in vetro e terrari	ACQUARI	Elastico, resistente ai raggi UV
Incollaggio e riparazione su piscine	POOL STIX	Adesivo di montaggio ibrido
Incollaggio di erba sintetica	GREEN STIX	Adesivo di montaggio ibrido
Incollaggio di specchi	MIRROR FIX	Adesivo di montaggio ibrido
Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose	T-REX EFFETTO VENTOSA	Adesivo di montaggio base acqua. Interni
Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose	T-REX TRASPARENTE	Adesivo di montaggio ibrido. Interni/esterni
Incollaggio-sigillatura dove è richiesta elevata trasparenza	FIX ALL CRYSTAL	Trasparenza cristallo. Incolla e sigilla
Incollaggio-sigillatura interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua	FIX ALL FLEXI	Elastico, multiuso. Incolla e sigilla 2 in 1
Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici	FIX ALL HIGH TACK INVISIBLE	Alta forza, tenuta estrema, trasparente
Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua	FIX ALL HIGH TACK	Alta forza, tenuta estrema
Incollaggio alta rapidità interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua	FIX ALL TURBO	Rapido 20 min., tenuta max in 3 ore
Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua	FIX ALL X-TREME POWER	Alta presa iniziale, 400 Kg/m²
Incollaggio verticale/orizzontale di materiali diversi su superfici porose e non	FIX ALL FLOOR & WALL	Adesivo ibrido, elastico. Interni/esterni
Riempimento di cavità e passaggi tubi	FISSARE E RIEMPIRE	Schiuma PU di montaggio e riempimento
Isolamento per superfici irregolari e difficili da raggiungere	SOUDAFOAM SPRAY GUN	Schiuma isolante, <0,1% diisocianati
Riempimento di cavità e passaggi tubi	SOUDAFOAM X-TRA	Schiuma PU alta resa, ottimo isolamento termico e acustico
Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità	SOUDAFOAM WINDOW B2	Schiuma PU elastica e basso espansiva in classe B2
Riempimento di cavità e passaggi tubi	GENIUS GUN	Applicatore brevettato di precisione. Riutilizzabile
Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità su muratura	PORTE E FINESTRE	Schiuma PU Applicatore Genius a bassa espansione

SUPERFICI											PAG.
CALCE-STRUZZO	LEGNO	MATTONI LATERIZI	EPS - XPS PUR / PIR	VETRO	SPECCHI	METALLO	CERAMICA	MATERIE PLASTICHE	PIETRA NATURALE	BLOCCHI RETTIFICATI	
✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	14
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		14
✓	✓	✓	✓						✓	✓	15
✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	16
✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	16
	✓			✓		✓	✓				18
✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	19
	✓			✓		✓	✓				20
	✓			✓		✓	✓				20
✓	✓	✓		✓		✓	✓				21
✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			22
✓	✓	✓	✓						✓	✓	24
✓	✓	✓	✓						✓	✓	24
✓	✓	✓									25
		✓				✓	✓				26
✓		✓				✓			✓		26
✓		✓				✓			✓		27
✓		✓				✓			✓		28
✓	✓	✓								✓	28
				✓		✓					29
✓	✓					✓	✓	✓	✓		29
✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		30
✓	✓				✓	✓		✓			30
✓	✓	✓	✓				✓				32
✓	✓	✓	✓				✓				32
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		35
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		35
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		36
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		36
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		37
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		37
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	38
✓	✓	✓	✓						✓		41
✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	41
✓	✓	✓	✓						✓		42
✓	✓	✓	✓						✓		42
✓	✓	✓	✓						✓	✓	43
✓	✓	✓	✓						✓	✓	44

Carta di scelta sigillanti e principali adesivi

APPLICAZIONI	PRODOTTI	CARATTERISTICHE
Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati	PANNELLI & BLOCCHI	Adesivo PU in schiuma a bassa espansione.
Installazione e riparazione di tegole e tetti	TEGOLE E TETTI	Schiuma PU tegole e tetti a bassa espansione
incollaggio di pannelli in cartongesso	SOUDABOND PLASTER	Adesivo PU a bassa espansione
Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati	SOUDABOND EASY	Adesivo PU in schiuma, bassa espansione
Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati	SOUDABOND TURBO	Adesivo PU in schiuma, bassa espansione. Rapido
Giunti resistenti al fuoco	FIRE SILICONE B1 FR	Elastico, resistente al fuoco
Giunti resistenti al fuoco	FIRECRYL FR	Elastico, resistente al fuoco
Riempimento di cavità resistenti al fuoco	SOUDAFOAM FR HY	Schiuma PU resistente al fuoco
Impermeabilizzazione e riparazione su tutte le superfici. Anche umide	SOUDAGUM HYDRO	Membrana ibrida elastica
Chiusura all'aria di spazi, giunti e crepe	SOUDATEXILE	Banda in TNT da usare con Soudagum Hydro
Incollaggio di piastrelle su muro e pavimento	TILE	Resistente all'acqua, anche in presenza di riscaldamento a pavimento
Incollaggio di poliestere su superfici porose	POLYSTYRENE	Alta forza adesiva, privo di solventi
Incollaggio di parquet	PARQUET	Alta forza adesiva, asciugatura rapida
Incollaggio di parquet	PARQUET IBRIDO	Per tutte le applicazioni, elastico, a base ibrida
Incollaggio di coperture su numerose superfici	FLOOR COVERING	Flessibile, ampio tempo di lavorazione
Incollaggio di LVT, PVC e VINLY a pavimento e a parete	LVT, PVC & VINYL	Effetto ventosa, immediatamente calpestabile
Incollaggio di sughero a parete e a pavimento	CORK	Flessibile, elevata forza adesiva
Incollaggio di carta di parati in fibra di vetro e TNT	GLASS FIBRE	Applicabile solo su un lato, verniciabile dopo asciugatura
Incollaggio di elementi di rivestimenti a pareti in interno	WALL COVERING	Resistente all'acqua, ampio tempo di lavorazione
Incollaggio di erba sintetica	ARTIFICIAL GRASS	Flessibile, resistente
Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone	VINIL	Semi trasparente dopo l'indurimento
Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone	COLLA PER LEGNO RAPIDA D2	Resistente all'acqua in classe di D2
Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione ad umidità, non ad immersione	COLLA PER LEGNO D3	Resistente all'acqua in classe di D3
Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione agli agenti atmosferici	COLLA PER LEGNO D4	Resistente all'acqua in classe di D4
Incollaggio di diversi materiali	CONTACT LIQUID	Indurimento rapido, alta forza adesiva, liquido
Incollaggio di diversi materiali	CONTACT GEL	Indurimento rapido, alta forza adesiva, gel
Incollaggio di diversi materiali	CONTACT TRANSPARENT	Indurimento rapido, alta forza adesiva, trasparente
Incollaggio rapido di diversi materiali	CONTACT SPRAY	2 in 1, permanente o riposizionabile
Incollaggio di superfici non porose	SUPER GLUE LIQUID	Istantanea, senza solventi
Incollaggio di superfici non porose	SUPER GLUE GEL	Istantanea, senza solventi
Incollaggio di superfici porose e non porose con attivatore	CYANOFIX 2K	Kit adesivo + attivatore
Incollaggio di materiale in PVC rigido	COLLA PVC	Indurimento rapido, resistente alle temperature
Incollaggio di diversi materiali e superfici	ULTRA REPAIR ADHESIVE	Ibrido SMX, trasparente
Incollaggio di metalli e altri materiali	EPOFIX	Bicomponente, elevata trasparenza, resistenza all'acqua
Riparare, riempire, stuccare e incollare	RIPARATUTTO	Verniciabile, nessun ritiro e dilatazione
Riempire, incollare, stuccare	ACCIAIO LIQUIDO	Rapido. Forabile e levigabile
Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti	SOUDAFIX P280-SF	Polimerizzazione veloce, privo di stirene
Fissaggio senza pressione di barre ancoranti/rinforzanti	SOUDAFIX VE400-SF	Polimerizzazione veloce, privo di stirene, certificazione CE

SUPERFICI											PAG.
CALCE-STRUZZO	LEGNO	MATTONI LATERIZI	EPS - XPS PUR / PIR	VETRO	SPECCHI	METALLO	CERAMICA	MATERIE PLASTICHE	PIETRA NATURALE	BLOCCHI RETTIFICATI	
✓	✓	✓	✓						✓	✓	44
✓	✓	✓	✓						✓	✓	45
✓	✓	✓	✓							✓	45
✓	✓	✓	✓							✓	46
✓	✓	✓	✓							✓	47
✓	✓	✓				✓				✓	49
✓	✓	✓				✓				✓	49
✓	✓	✓				✓				✓	50
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	52
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	52
✓		✓					✓				54
✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	54
✓	✓	✓					✓		✓		55
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	55
✓	✓	✓					✓		✓		56
✓	✓	✓					✓		✓		56
✓	✓	✓					✓		✓		57
✓	✓	✓	✓				✓		✓		57
✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	58
✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		58
	✓										60
	✓										60
	✓										61
	✓										61
	✓	✓				✓		✓			62
	✓	✓				✓		✓			63
	✓	✓				✓		✓			64
	✓					✓		✓			64
				✓		✓		✓			66
				✓		✓		✓			67
				✓		✓		✓			68
								✓			68
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		69
	✓			✓			✓	✓			69
✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		70
✓	✓			✓		✓		✓	✓		70
✓	✓	✓							✓	✓	72
✓	✓	✓							✓	✓	72

SOUDAL

Experience



**VIVI CON NOI
LA TUA PASSIONE**





PRODOTTI ECOSOSTENIBILI



GAMMA PRODOTTI



SOUDAL

IL NOSTRO IMPEGNO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

PRODUZIONE, MATERIALI E RICICLO: I PILASTRI PER UN BUSINESS SEMPRE PIÙ VICINO ALL'AMBIENTE

Negli ultimi anni Soudal è sempre più attenta agli aspetti ambientali e contribuisce attivamente a un pianeta più sostenibile.

ENERGIA

Sole, vento e calore geotermico sono le fonti rinnovabili che compongono l'approvvigionamento energetico Soudal. Con i suoi prodotti, Soudal contribuisce a far risparmiare il consumo di energia alle persone. Schiume, membrane liquide e nastri sono materiali fondamentali per isolare termicamente un'abitazione. Soudal ha scelto di tenere 24 sedi nel mondo, collegate in rete a livello locale. Questo permette di essere più vicini ai mercati e quindi risparmiare sui costi di trasporto e sull'inquinamento del trasporto merci.

MATERIALI

Soudal sta sviluppando un'economia circolare puntando ad aumentare il numero di materiali riciclati e a ridurre il numero di materiali vergini. Gli interventi di Soudal:

- utilizzo di materiali riciclati
- scelta di materiali meno dannosi per l'ambiente e gli utilizzatori
- recupero dei solventi, trattamento e riutilizzo nei processi di produzione
- utilizzo di fonti rinnovabili nei diversi stabilimenti produttivi
- ottimizzazione dei trasporti attraverso la decentralizzazione dei magazzini

IMBALLAGGI E PACKAGING OTTIMIZZAZIONE E RICICLO

L'impegno per l'ambiente continua con l'utilizzo di materiale riciclato per gli imballaggi e con packaging sempre più attenti a questo aspetto, come i sacchetti.

- **CARTUCCE E BUCKETS:** tutti i nuovi prodotti hanno un packaging con 80% dei materiali riciclati (PCR plastic).
- **BOMBOLE:** dal 2024 le bombole utilizzeranno acciaio Bluemint®, prodotto con una riduzione di emissioni di CO2 del 64%, mantenendo un elevato standard di qualità.
- **SACCHETTI:** la promozione dei sacchetti in ambito professionale ha permesso una riduzione molto elevata di plastica e un minor volume di rifiuti.

Oltre ai materiali riciclati, si sono ottimizzati gli imballaggi riducendo l'utilizzo di materiale. Ad esempio, con cartucce con un minor spessore si sono risparmiati più di 285 tonnellate di plastica nel 2023. Inoltre, essendo tra i maggiori produttori di schiuma PU, Soudal è uno dei co-fondatori di PDR, un'azienda che ricicla il 98% delle bombole di schiuma poliuretaniche raccolte.



bluemint® Steel



INQUADRA
IL QR CODE



SCOPRI IL NOSTRO
IMPEGNO PER
LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

L'INNOVAZIONE È NEL NOSTRO DNA

INNOVIAMO COSTANTEMENTE I NOSTRI PROCESSI PRODUTTIVI CHE SIGNIFICA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA, RIDUZIONE DEI RIFIUTI E RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI DA SMALTIRE.



SIGILLARE

hmx[®]
TECHNOLOGY 

PATENT PENDING

HMX (Modified X-linked) è un sigillante di alta qualità polimero ibrido a base acqua. La soluzione per gli utilizzatori con elevate prestazioni:

- Ottima adesione
- Ottima lavorabilità
- Elasticità
- Resistenza a tutte le condizioni climatiche



INTERNI ED
ESTERNI



RESISTENTE
AI RAGGI UV



INODORE



VERNICIABILE

ISOLARE AIRTIGHTNESS

Dal 24 agosto 2023 è entrata in vigore la restrizione sull'uso dei prodotti contenenti diisocianati, quali schiume e sigillanti poliuretanic. Per isolare e chiudere ermeticamente tutti gli edifici (AIRTIGHT) Soudal ha sviluppato due tecnologie completamente innovative:

1. SMX Gap filler


Schiuma poliuretanic senza diisocianati

2. Soudafill Hydro

Guarnizione sigillante, riempitiva, completamente a base acqua

3. Soudafoam Pure

Schiuma poliuretanic <0,1% di diisocianati, B1



VERNICIABILE



FACILE
DA USARE



BASE ACQUA

DA NON DIMENTICARE LE EMISSIONI NELL'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO "INDOOR"

Negli ambienti indoor i VOC (composti organici volatili) possono raggiungere concentrazioni elevate, Soudal pone particolare attenzione alle emissioni. Ecco perché tutti i prodotti della gamma eco range sono certificati EC1.



1. Prodotti ecosostenibili

HMX® JOINTS

SIGILLANTE HMX
A BASE ACQUA

DESCRIZIONE

Sigillante elastico per giunti di alta qualità, interno/esterno, basato sulla tecnologia HMX® ad elevata elasticità

CARATTERISTICHE

- Conforme alla norma ISO 11600 F 25LM
- Ottima adesione su superfici porose e non porose (ad es. legno, cemento, PVC, alluminio)
- Inodore e senza solventi
- Elastico dopo l'indurimento
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV.
- Verniciabile

APPLICAZIONI

- Giunti in edilizia
- Sigillatura di giunti interni ed esterni
- Non idoneo per vetrage



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159951	HMx® JOINTS	Bianco	 cartuccia 300 ml	15
159952	HMx® JOINTS	Grigio	 cartuccia 300 ml	15

HMX® SANITARY

SIGILLANTE HMX
A BASE ACQUA

DESCRIZIONE


Sigillante elastico per ambienti umidi quali bagni e cucine di alta qualità basato sulla tecnologia HMX® ad elevata elasticità

CARATTERISTICHE

- Ottima adesione su superfici porose e non porose (ad es. piastrelle e vasche acriliche, ceramica etc.)
- Inodore e senza solventi
- Elastico dopo l'indurimento
- Elevata resistenza alle muffe (XS1)
- Verniciabile

APPLICAZIONI

- Sigillatura ed incollaggio in bagni e cucine ed in generale in ambienti umidi
- Non idoneo per vetrage



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159953	HMx® SANITARY	Bianco	 cartuccia 300 ml	15
159954	HMx® SANITARY	Grigio	 cartuccia 300 ml	15

SOUDAFOAM PURE

SCHIUMA POLIURETANICA
<0,1% DIISOCIANATI

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, con percentuali di diisocianati <0,1%

CARATTERISTICHE

- Eccellente stabilità (nessun ritiro o post espansione)
- Bassissime emissioni, certificato EC1+
- Resistenza al Fuoco B1 (DIN 4102-1)
- Buona adesione su tutte le superfici (eccetto PE, PP e PTFE).
- Elevata capacità di riempimento
- Freon free (non innocuo per lo strato di ozono ed effetto serra)
- Flessibile
- Maggiore isolamento termico e acustico rispetto a lana minerale, sughero e lana di vetro
- **Certificazione acustica 62dB**

APPLICAZIONI

- Montaggio porte e finestre
- Isolamento di telai di porte e finestre
- Riempimento di cavità.
- Sigillatura di giunti orizzontali e verticali in muratura e collegamenti al tetto.
- Cavità e giunti



Standard e certificati

- Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1) - Prüfzeugnis P-SAC 02/III-830 (MFPA, Leipzig)
- EMICODE EC 1 PLUS - licenza 6911 (GEV, Düsseldorf)
- Isolamento acustico (EN ISO 717-1) - Rapporto di prova 19-004474-PR01 PB Z01-K05-04-de-01
- Conduttività termica (DIN EN 12667) - PB 1.5/20-026-1 (MFPA Leipzig)
- Permeabilità all'aria (EN 12114) - Rapporto di prova 20-000006-PR02 PB-K05-02-en-02 (IFT Rosenheim)
- Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 12572) - Rapporto di prova 20-000006-PR01 PB-K05-09-en-01 (IFT Rosenheim)



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
161409	SOUDAFOAM PURE	Bianco	bombola 500 ml	12

SOUDAFOAM PURE



ISOLAMENTO
ACUSTICO



ISOLAMENTO
TERMICO



<0.1% DIISOCIANATI

FLESSIBILE

B1

BIANCA

USO SIA MANUALE CHE PISTOLA

PRODOTTO UTILIZZABILE
SENZA CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'USO*

* In base al Regolamento (UE) 2020/1149 del 3 agosto 2020 - restrizione REACH per l'utilizzo di diisocianati

1. Prodotti ecosostenibili

SMX® GAP FILLER

DESCRIZIONE

SMX® Gap Filler è una schiuma rapida senza isocianati, basata sulla tecnologia SMX®

CARATTERISTICHE

- Elastica dopo l'indurimento
- Eccellente isolamento termico ed acustico
- Ottima adesione su diverse superfici
- Eccellente stabilità (ritiro e post espansione esente)

APPLICAZIONI

- Particolarmente idonea per l'installazione e l'isolamento di telai di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere



SCHIUMA SMX
0% DIISOCIANATI



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159955	SMX® GAP FILLER	Bianco	 bombola 500 ml	12

SODAFILL HYDRO

DESCRIZIONE

Riempitivo spruzzabile, base acqua, idoneo per la chiusura all'aria e isolamento

CARATTERISTICHE

- Elasticità e flessibilità
- Eccellente stabilità (Nessun ritiro e post espansione)
- Stabilità ai raggi UV
- Ottima capacità di riempimento
- Isolamento termico ed acustico
- Pulizia delle mani ed attrezzi con acqua

APPLICAZIONI

- Isolamento termico ed acustico e tenuta all'aria per installazione di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere



RIEMPITIVO
A BASE ACQUA



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159956	SODAFILL HYDRO	Bianco	 bombola 500 ml	12



2 PRODOTTI SIGILLANTI



GAMMA PRODOTTI

2. Prodotti sigillanti

UNIVERSALE

SILICONE ACETICO

DESCRIZIONE

Ottima adesione sui tradizionali materiali da costruzione come vetro, metallo, ceramica, alluminio, porcellana, legno verniciato.

Non indicato per utilizzi su materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati non protetti o metalli che contengono rame

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Elastico
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Per applicazioni interne ed esterne
- Resiste agli agenti atmosferici (alte e basse temperature) e all'invecchiamento
- Non usare su materiali sintetici

APPLICAZIONI

- Giunti nelle costruzioni
- Vetrazione (finestre, verande, serre)
- Sigillare condotti di condizionamento, auto, caravan



Codice	Descrizione	Colore		Formato	Pz/Box
115929	UNIVERSALE	Trasparente		cartuccia 280 ml	24
115930	UNIVERSALE	Bianco		cartuccia 280 ml	24
116432	UNIVERSALE	Bianco 1013		cartuccia 280 ml	12
115932	UNIVERSALE	Nero		cartuccia 280 ml	12
116538	UNIVERSALE	Testa di Moro 8017		cartuccia 280 ml	12
115931	UNIVERSALE	Grigio		cartuccia 280 ml	12
154512	UNIVERSALE	Trasparente		blister 60 ml	16
154513	UNIVERSALE	Bianco		blister 60 ml	16
173311	UNIVERSALE	Nero		blister 60 ml	16
131651	UNIVERSALE	Trasparente		tubo 80 ml	10
131652	UNIVERSALE	Bianco		tubo 80 ml	10



EDILIZIA & COSTRUZIONI

SILICONE NEUTRO

DESCRIZIONE

Silicone neutro di alta qualità ed elastico con ottima adesione oltre che sui normali materiali da costruzione, anche su materiali sintetici, specifico per sigillare su alluminio anche verniciato









CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Non può essere sovraverniciato
- Per applicazioni all'interno ed all'esterno
- Resistente agli agenti atmosferici (alte e basse temperature) e all'invecchiamento
- Basso odore

APPLICAZIONI

- Giunti di costruzione
- Sigillature superficiali di vetri
- Giunti ad alto movimento tra materiali edili
- Sigillature tra PVC e vetri



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
121504	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Trasparente	 cartuccia 300 ml	12
121505	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Bianco	 cartuccia 300 ml	12
119358	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Bianco 1013	 cartuccia 300 ml	12
121506	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Grigio	 cartuccia 300 ml	12
121606	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Nero	 cartuccia 300 ml	12
117103	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Marrone 8007	 cartuccia 300 ml	12
116537	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Rame	 cartuccia 300 ml	12
124161	EDILIZIA & COSTRUZIONI	Testa di Moro 8017	 cartuccia 300 ml	12



2. Prodotti sigillanti

SANITARI BAGNI & CUCINE

SILICONE ACETICO

DESCRIZIONE

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame

CARATTERISTICHE


- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

APPLICAZIONI

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
115788	SANITARI BAGNI & CUCINE	Trasparente	<input type="checkbox"/> cartuccia 300 ml	12
115789	SANITARI BAGNI & CUCINE	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 300 ml	12
173312	SANITARI BAGNI & CUCINE	Bianco	<input type="checkbox"/> blister 60 ml	16



SANITARI BAGNI & CUCINE TURBO

SILICONE ACETICO

DESCRIZIONE

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame

CARATTERISTICHE

- Asciugatura rapida, pronto dopo 2 ore
- Reticolazione rapida, zona trattata utilizzabile dopo 2 ore dall'applicazione
- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

APPLICAZIONI

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
152102	SANITARI BAGNI & CUCINE TURBO	Trasparente	<input type="checkbox"/> cartuccia 300 ml	12
152101	SANITARI BAGNI & CUCINE TURBO	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 300 ml	12



NUOVO SILICONE SANITARI ANTIMUFFA

NEW



3 VOLTE PIÙ RESISTENTE ALLA MUFFA

GARANTITO 10 ANNI

SIGILLATURE SEMPRE PERFETTE

10
ANNI DI
GARANZIA

STOP

alla proliferazione
della muffa!

SANITARI ANTIMUFFA BAGNI & CUCINE

Silicone acetico

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione

SILICONE ANTIMUFFA
Cartuccia 300 ml

- Trasparente Cod. 172818
- Bianco Cod. 172819

Disponibile
BIANCO e TRASPARENTE

SANITARI PREMIUM

SILICONE NEUTRO

DESCRIZIONE

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame

CARATTERISTICHE

- Basse emissioni EC1 Plus
- Inodore
- Con extra fungicida
- Fresca profumazione
- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Non può essere sovraverniciato
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

APPLICAZIONI

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



QUI SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
152100	SANITARI PREMIUM	Trasparente	<input type="checkbox"/> cartuccia 300 ml	12
152099	SANITARI PREMIUM	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 300 ml	12

2. Prodotti sigillanti

SILIRUB COLOR

SILICONE NEUTRO

DESCRIZIONE

Sigillante silconico a reticolazione neutra, elastico. Sviluppato per sigillature che richiedono colori particolari con una elevata stabilità ai raggi UV

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Resistente ai raggi UV
- Per interni ed esterni
- Resta elastico dopo la polimerizzazione
- Disponibile in 45 tinte RAL
- Buona adesione su tutti i materiali
- Basso modulo
- Alta resistenza alle muffe, contiene biocida con azione fungicida

APPLICAZIONI

- Giunti di costruzione in edilizia dove si richiedono sigillature con tinte RAL
- Lavoro di vetratura su alluminio, PVC e legno verniciato
- Giunti ad alto movimento tra diversi materiali edili
- Sigillatura di giunti in ambienti umidi, dove è richiesta una resistenza alle muffe



Descrizione	Formato	Pz/Box
SILIRUB COLOR (vedi sotto gamma colori disponibili)	cartuccia 300 ml	15



Elenco prodotti su ordinazione in aggiornamento. Verificate la disponibilità sul listino.

45 COLORI RAL SU ORDINAZIONE A STOCK

1002	1013	1015	1019	3003	3004	3005	3020	5002	5010	5011	6005	6009	6011	6022
119643	105822	105827	114640	113060	115681	105828	114294	117165	114299	105829	114104	105830	116325	114298
7001	7004	7006	7011	7012	7015	7016	7021	7022	7030	7032	7035	7039	7043	7044
114243	116632	115028	114481	115682	116060	105831	115271	114267	113159	110727	118489	113228	117237	116033
7047	8003	8007	8014	8017	8019	9001	9002	9004	9005	9006	9007	9010	9016	
114720	116305	121808	114296	114750	116106	105870	116322	115955	127838	106735	111713	118401	116894	

COLORI RAL SU RICHIESTA - Minimo 60 pz e tempo di consegna 60gg

1000	1001	1003	1004	1011	1012	1014	1018	1020	1023	1024	1035	1036	2000	2001	2011	2013	3000	3001	3002
117256	119022	131971	131105	119053	124439	113190	123882	123847	118764	125616	131604	152569	120568	121298	134452	114472	116256	115954	118878
3007	3009	3011	3012	3013	3015	3016	3022	4005	5000	5001	5003	5004	5005	5007	5008	5012	5013	5014	5015
115304	114119	123396	131694	117108	114295	117137	119078	123959	115029	116103	114148	130375	147535	116146	115253	114242	116631	115964	111738
5017	5018	5020	5021	5022	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6006	6008	6010	6012	6013	6015	6016	6018	6019
111738	116945	121783	116321	152563	115185	127326	131970	116630	114007	116001	117130	137504	113227	116617	122656	117002	121904	114478	114116
6020	6021	6024	6025	6027	6028	6033	6034	6035	6037	6200	7000	7002	7003	7005	7008	7009	7010	7013	7023
121158	115986	147536	147537	134950	115058	123284	120430	152243	159353	120722	115391	116710	114568	113691	115879	114636	113838	114484	114170
7024	7026	7031	7033	7034	7036	7037	7038	7040	7042	7045	7046	7048	8000	8001	8002	8004	8008	8011	8012
120487	121199	115230	115570	115097	118402	114005	114293	116968	117801	121263	118043	118963	126000	114749	117671	119493	131796	121061	119172
8015	8016	8022	8023	8024	8025	8028	9003	9017	9018	9023									
118186	118698	124358	116567	119814	121279	121060	124216	155108	121497	129174									

Silirub color

PUOI RICEVERE ANCHE UNA SOLA CARTUCCIA IN POCHI GIORNI



Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV
- Per interni ed esterni
- Disponibile in 45 colori RAL a stock

Applicazioni

- Giunti di costruzione in edilizia dove si richiedono sigillature con tinte RAL
- Lavoro di vetratura su alluminio, PVC e legno verniciato
- Sigillatura di giunti sanitari e altri ambienti umidi

Cartuccia 300 ml - 1 scatola = 15 pz



NEW

Tabella Colori
Cod.172031
Dim. cm. 37(L) x 10(H)



Progetto Silirub color

Progetto Silirub color:

Ordinabile anche a singolo pezzo per ogni colore, con consegna standard o consegna espressa.

45 COLORI CERTIFICATI RAL sempre disponibili a magazzino, altri **110 COLORI RAL ORDINABILI** con min 60pz e 8 settimane per la consegna

Ordina tutti i colori i colori che vuoi insieme al tuo ordine normale senza extra costi, se invece hai bisogno di una consegna espressa anche per solo una cartuccia, a lato i costi aggiuntivi.



Adesivo Punto Vendita Autorizzato
Disponibile a stock

NEW



Espositore da banco
Cod.169029 Dim. cm. 32(H) x 26(L) x 16(P)
Omaggio con un ordine di 60pz misti di Silirub Color

Per aderire al progetto

e avere il materiale per il tuo punto vendita:

- **ADESIVO** «punto vendita specializzato»
- **ESPOSITORE** da banco o **TABELLA** colori

FAI UN PRIMO ORDINE di gamma **DI ALMENO 60 pz misti** tra i vari colori



Un riordino semplice e veloce**:

- **Fino a 6 pezzi** in colori anche misti contribuito spese spedizione 7 €
- **Da 6 a 15 pezzi** in colori anche misti contribuito spese spedizione 10 €
- **Da 16 a 30 pezzi** in colori anche misti contribuito spese spedizione 12 €
- **Da 31 a 75 pezzi** in colori anche misti contribuito spese spedizione 16 €

**NB: le consegne esposte sono applicabili esclusivamente per ordini fino a 75 pezzi.

2. Prodotti sigillanti

FESSURE & MURI

SIGILLANTE ACRILICO

DESCRIZIONE

Ottimo per sigillature e finiture all'interno. Può essere sovraverniciato con vernici ad acqua o a solvente. Sigillare giunti, crepe o buchi nei muri e sull'intonaco. Inodore

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato dopo 24 ore (dopo 5 min. nella versione Turbo)
- Può essere liscio e pulito con acqua
- Ottima adesione su tutti i materiali da costruzione come legno, metallo, pietra, cemento

APPLICAZIONI

- Sigillare tra porte, finestre e muratura
- Stuccare crepe o fessure su muri
- Sigillare su profili, decorazioni, battiscopa



TURBO
Verniciabile dopo solo 5 minuti

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
121507	FESSURE & MURI	Bianco	cartuccia 300 ml	12
121508	FESSURE & MURI	Grigio	cartuccia 300 ml	12
115792	FESSURE & MURI	Marrone	cartuccia 300 ml	12
122590	FESSURE & MURI TURBO	Bianco	cartuccia 300 ml	12



FESSURE RUVIDO

SIGILLANTE ACRILICO

DESCRIZIONE

Effetto intonaco ruvido a base d'acqua senza solventi. Elastico

CARATTERISTICHE

- Forte elasticità
- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato
- Buona adesione
- Lavorabile con acqua come intonaco di finitura

APPLICAZIONI

- Interno/esterno
- Sigillatura di crepe e giunti su intonaco ruvido
- Può essere verniciato dopo la polimerizzazione



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
121509	FESSURE RUVIDO	Bianco Ruvido	cartuccia 300 ml	12



2. Prodotti sigillanti



LEGNO

SIGILLANTE ACRILICO

DESCRIZIONE

Specifico per sigillare giunti tra parquet, travi e muro, fori o crepe. Indicato per giunti a movimento limitato, per sigillare o stuccare in presenza di legno

CARATTERISTICHE









- Facile applicazione
- Può essere levigato dopo 24 ore
- Privo di odore

APPLICAZIONI

- Sigillare fughe tra parquet e parete
- Sigillare travi a vista tra legno e muro o cassonetti



QUI SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125625	LEGNO	Noce	 cartuccia 300 ml	6
125619	LEGNO	Merbau	 cartuccia 300 ml	6
125620	LEGNO	Ciliegio	 cartuccia 300 ml	6
125621	LEGNO	Rovere Medio	 cartuccia 300 ml	6
125622	LEGNO	Rovere Chiaro	 cartuccia 300 ml	6
127309	LEGNO	Grigio Chiaro	 cartuccia 300 ml	6
135744	LEGNO	Bianco Perla	 cartuccia 300 ml	6
125624	LEGNO	Wenguè	 cartuccia 300 ml	6



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi



2. Prodotti sigillanti

ALTE TEMPERATURE

SILICONE ACETICO

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico per alte temperature

CARATTERISTICHE

- Eccellente resistenza alle alte temperature in esercizio continuo a 280°C e temperature di punta sino a 300°C
- Rapido indurimento
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI

- Ideale per resistere ad alte temperature in applicazioni in forni o camini o per formare guarnizioni in canne fumarie in acciaio
- Sigillature in sistemi di riscaldamento
- Sigillature tra parti meccaniche



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
127015	ALTE TEMPERATURE	Rosso	cartuccia 310 ml	12
161085	ALTE TEMPERATURE	Nero	cartuccia 310 ml	12
154515	ALTE TEMPERATURE	Rosso	blister 60 ml	16



MASTICE REFRATTARIO 1500°C

MASTICE REFRATTARIO

DESCRIZIONE

Ideale per la sigillatura e il montaggio di forni, camini, e materiale refrattario in genere, o per applicazioni in presenza di alte temperature

CARATTERISTICHE

- Elevata rigidità dopo l'indurimento
- Resistenza a temperature fino a 1500°C
- Non contiene amianto
- Di colore grigio scuro
- Non presenta bolle o crepe ad indurimento avvenuto
- Non utilizzare all'esterno a pioggia o umidità permanente

APPLICAZIONI

- Sigillare canne fumarie o elementi costruttivi all'interno di camini o stufe non soggetti ad elevati movimenti
- Sigillare travi a vista tra legno e muro o cassonetti



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
152103	MASTICE REFRATTARIO 1500°C	Grigio Scuro	cartuccia 290 ml	15



CALOCEM

ADESIVO REFRATTARIO

DESCRIZIONE

Adesivo refrattario pronto all'uso per montare ed assemblare materiali da costruzione

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso, di facile applicazione
- Altamente refrattario
- Elevata resistenza nell'incollaggio
- Indicato per interni ed esterni, resiste ai cambi di temperatura, alla pioggia ed alle intemperie
- Non si sgretola, non si rompe e non ritira dopo la polimerizzazione
- Resistente fino a 1400°C

APPLICAZIONI

- Specifico per il montaggio e la stuccatura di forni, barbecue, camini in mattoni refrattari ed impieghi generali.



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
130816	CALOCEM	Grigio Scuro	secchio 2,5 Kg	6



Calocem

Adesivo refrattario pronto all'uso

MONTARE • ASSEMBLARE COSTRUIRE

Montare ed assemblare barbecue, forni, caminetti in pietra, muratura, cemento, ferro e diversi materiali da costruzione

- ▶ Per montare ed assemblare barbecue, forni, caminetti in pietra, muratura, cemento, ferro e diversi materiali da costruzione
- ▶ Resiste fino a 1400°C



RESISTE
FINO A
1400°C



NON SERVE
MISCELARE



PRONTO
ALL'USO



SI APPLICA
CON SPATOLA



EFFETTO
CEMENTO



ALTA
RESA



INTERNO
ESTERNO

2. Prodotti sigillanti

CEMENTO PRONTO

SIGILLANTE GRANULOSO

DESCRIZIONE

Sigillante granuloso per riempire fessure e giunti in pietra e mattoni

CARATTERISTICHE

- Ottima adesione alle superfici murarie tradizionali, sia all'interno che all'esterno
- Asciugatura molto veloce
- Nessun ritiro
- Può essere verniciato dopo poche ore (il tempo dipende dalla quantità di prodotto applicato)

APPLICAZIONI

- Per riparare cavità e fessure nel calcestruzzo e cemento
- Per realizzare giunti in muratura
- Per ricostruire forme



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
128722	CEMENTO PRONTO	Grigio	cartuccia 300 ml	12



STUCCO LEGGERO

STUCCO PER CARTONGESSO

DESCRIZIONE

Stucco leggero per la riparazione di fessure su muri e soffitti

CARATTERISTICHE

- Finitura liscia
- Indurimento rapido
- Nessun ritiro
- Levigabile dopo l'indurimento
- Verniciabile dopo 30 minuti
- Buona adesione su supporti porosi

APPLICAZIONI

- Per riparare piccoli fori e crepe nell'intonaco, calcestruzzo, cemento cellulare, ecc
- Per riempire e riparare crepe e fori su pareti e soffitti (cartongesso, cemento, pietra, ecc).
- Riparazioni di fessure su superfici minerali come stucco, cemento, muratura e rivestimenti decorativi



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
122525	STUCCO LEGGERO	Bianco	cartuccia 290 ml	12
122526	STUCCO LEGGERO	Bianco	barattolo 250 ml	12
152306	STUCCO LEGGERO	Bianco	barattolo 900 ml	6



2. Prodotti sigillanti



ACQUARI

SILICONE ACETICO

DESCRIZIONE

Silicone acetico di alta qualità per giunti elastici ad alte prestazioni di tenuta

CARATTERISTICHE


- Colore permanente e forte resistenza agli UV
- Rimane elastico dopo indurimento
- Ottima adesione su vetro
- Non emette sostanze dannose per flora e fauna presenti negli acquari

APPLICAZIONI

- Montaggio di acquari in vetro
- Montaggio di acquari o terrari con dimensione massima di 200 x 60 x 60 cm.



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
107090	ACQUARI	Trasparente	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12



POOL STIX

ADESIVO/SIGILLANTE SPECIALE PER PISCINE

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante specifico per la riparazione di mosaico e piastrelle intorno alle piscine

CARATTERISTICHE

- Formulazione colore cristallo chiaro
- Buona estrudibilità anche a basse temperature
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Resistente alla muffa (contiene ZnP: biocida con azione fungicida)
- Privo di isocianati e solventi

APPLICAZIONI

- Adatto per la riparazione temporanea di piccolo crepe
- Riparazione e rinforzo di superfici danneggiate in metallo e poliestere
- Sigillatura temporanea dei componenti della piscina
- Incollaggio della maggior parte delle superfici ad eccezione di PE, PP, PTFE e bitume



VIDEO DELL'UTILIZZO



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
132544	POOL STIX	Blu Chiaro Trasparente (dopo indurimento)	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	6



2. Prodotti sigillanti

GREEN STIX

ADESIVO SPECIALE
PER ERBA SINTETICA

DESCRIZIONE

Adesivo di qualità superiore e ad alta resistenza, adatto per l'incollaggio di erba sintetica

CARATTERISTICHE

- Formulazione colore verde
- Facile da applicare
- Eccellente adesione
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di isocianati e solventi

APPLICAZIONI

- Incollaggio a strisce del bordo del tappeto erboso. Utilizzabile per interno ed esterno, resistente a tutte le condizioni climatiche.
- Incollaggio della maggior parte delle superfici ad eccezione di PE, PP, PTFE e bitume



VIDEO DELL'UTILIZZO



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
132543	GREEN STIX	Verde	cartuccia 290 ml	6
154630	ARTIFICIAL GRASS	Verde	secchio 5 Kg	1



MIRROR FIX

ADESIVO SPECIALE
PER SPECCHI

DESCRIZIONE

Adesivo di qualità superiore specifico per specchi

CARATTERISTICHE

- Non aggredisce la lamina posteriore dello specchio
- Non macchia
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di isocianati e solventi

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tutti i tipi di specchi con parte posteriore resistente all'acetone.
- Incollaggio di specchi anche su superfici umide e in presenza di acqua.
- Consigliato da Saint-Gobain per l'incollaggio di Miralite Natura e Miralite Pure



CONSIGLIATO DA SAINT-GOBAIN

SILICONE
NEUTRO



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
132437	MIRROR FIX	Bianco	cartuccia 290 ml	6
173313	SILICONE NEUTRO SPECCHI E VETRI	Trasparente	blister 60 ml	16





3 T-REX ADESIVI DI MONTAGGIO



GAMMA PRODOTTI

3. T-Rex adesivi di montaggio

T-REX EFFETTO VENTOSA

ADESIVO DI MONTAGGIO
A BASE ACQUA

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio a base acqua per costruzioni privo di solventi ad alta capacità di adesione e forte presa iniziale. Interno

CARATTERISTICHE

- Sostituisce chiodi e viti
- Può essere sovraverniciato
- Alta forza 140 Kg/m²

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
158436	T-REX EFFETTO VENTOSA	Bianco	tubo 200 g	10
155844	T-REX EFFETTO VENTOSA	Bianco	cartuccia 380 g	12
172339	T-REX EFFETTO VENTOSA	Bianco	blister 125 g	12



T-REX TRASPARENTE

ADESIVO DI MONTAGGIO
IBRIDO

DESCRIZIONE

Adesivo ad alta capacità di adesione, trasparente. Interno/Esterno

CARATTERISTICHE

- Sostituisce chiodi e viti
- Trasparenza cristallina

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
131311	T-REX TRASPARENTE	Trasparente	cartuccia 295 g	12





4 **FIX ALL**
ADESIVI - SIGILLANTI
MS POLYMER®



GAMMA PRODOTTI

SOUDAL



All you need is ... Fix ALL®.



I SUPER FORTI

gli adesivi di montaggio dalle prestazioni estreme in ogni situazione

GLI SPECIALI

incollano/sigillano in tutte le situazioni dove necessaria
TRASPARENZA, FORZA, VELOCITÀ

FixALL FLEXI

il sigilla/incolla flessibile

I TUBETTI

gli speciali sono disponibili anche in tubo, il formato perfetto per i piccoli interventi

FixALL FLOOR & WALL

l'adesivo di montaggio nel formato secchiello è ideale per le grandi superfici

I SACCHETTI

il formato ecologico ideale per i grandi utilizzatori

Fix ALL È LA GAMMA IDEALE PER TUTTE LE TUE ESIGENZE DI SIGILLATURA E INCOLLAGGIO SU OGNI TIPO DI MATERIALE ANCHE SU SUPERFICI UMIDE.




SUPER FORTE



RESISTENTE AI RAGGI U.V.



INTERNO/ESTERNO



ELASTICO



SENZA SOLVENTI



VERNICIABILE

BUILD THE FUTURE

www.soudal.it

4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®



FIX ALL CRYSTAL

SIGILLANTE ADESIVO MS POLYMER®
TRASPARENZA CRISTALLO

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo trasparenza cristallo 100%

CARATTERISTICHE

- 100% trasparenza cristallo
- Forza elevata
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Adatto per incollaggio di vetro su vetro
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
117921	FIX ALL CRYSTAL	Trasparente cristallo	cartuccia 290 ml	12
132293	FIX ALL CRYSTAL	Trasparente cristallo	tubo 125 ml	12
146186	FIX ALL CRYSTAL	Trasparente cristallo	sacchetto 600 ml	12



FIX ALL FLEXI

SIGILLANTE ADESIVO MS POLYMER®
ELASTICO

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo incolla e sigilla 2 in 1. Elastico

CARATTERISTICHE

- Multiuso, per tutte le applicazioni
- Permanentemente elastico
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate. Asciuga sott'acqua
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Senza odore. Non macchia
- Stabilità dei colori agli agenti atmosferici e raggi UV
- Basse emissioni, certificato EC1 PLUS
- Resistente alla muffa, contiene specifici additivi

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Non adatto per PE, PP, Teflon®



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125634	FIX ALL FLEXI	Bianco	cartuccia 290 ml	12
106039	FIX ALL FLEXI	Nero	cartuccia 290 ml	12
135499	FIX ALL FLEXI	Grigio	cartuccia 290 ml	12
135500	FIX ALL FLEXI	Marrone	cartuccia 290 ml	12
146188	FIX ALL FLEXI	Bianco	sacchetto 600 ml	12



4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®

FIX ALL HIGH TACK INVISIBLE

ADESIVO MS POLYMER®
ALTA FORZA

DESCRIZIONE

Adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm²)

CARATTERISTICHE

- Trasparente
- Forza elevata: 320 Kg/10 cm²- prodotto polimerizzato
- Senza solventi basse emissioni EC1
- Alta presa iniziale
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
130821	FIX ALL HIGH TACK INVISIBLE	Trasparente	cartuccia 290 ml	12



FIX ALL HIGH TACK

SIGILLANTE ADESIVO MS POLYMER®
ALTA FORZA

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm²)

CARATTERISTICHE

- Forza elevata: 320 Kg/10 cm²- prodotto polimerizzato
- Senza solventi basse emissioni EC1
- Alta presa iniziale
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
117922	FIX ALL HIGH TACK	Bianco	cartuccia 290 ml	12
130263	FIX ALL HIGH TACK	Bianco	tubo 125 ml	12
113657	FIX ALL HIGH TACK	Bianco	sacchetto 600 ml	12
168425	FIX ALL HIGH TACK	Bianco	blister 25 ml	12



4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®



FIX ALL TURBO

SIGILLANTE ADESIVO MS POLYMER®
RAPIDO

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo super rapido (20 minuti)

CARATTERISTICHE

- Capacità di tenuta in 20 minuti
- Tenuta massima dopo 3 ore
- Posizionabile entro 5 minuti
- Alta forza di tenuta finale
- Adesione su tutte le più comuni superfici, anche se leggermente bagnate
- Elastico dopo la polimerizzazione
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Buona stabilità dei colori, agli agenti atmosferici e raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio elastico di pannelli, profili sui più comuni substrati quali legno, MDF, truciolato, ecc.
- Incollaggio elastico in applicazioni in edilizia



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
122422	FIX ALL TURBO	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12
131102	FIX ALL TURBO	Bianco	<input type="checkbox"/> tubo 125 ml	12
146187	FIX ALL TURBO	Bianco	<input type="checkbox"/> sacchetto 600 ml	12



FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS

ADESIVO IBRIDO SMX

DESCRIZIONE

Adesivo alta presa iniziale (400 Kg/m²)

CARATTERISTICHE

- **Extra Rapido**
- Forza elevata - Alti carichi
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate
- Asciuga sott'acqua
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
155120	FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 280 ml	12



4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®

FIX ALL FLOOR & WALL

ADESIVO DI MONTAGGIO
MS POLYMER®

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio di alta qualità pronto all'uso

CARATTERISTICHE

- Elastico dopo la polimerizzazione
- Forza di adesione elevata
- Rimuovibile
- Non macchia la pietra naturale

APPLICAZIONI

- Incollaggio interno ed esterno su superfici porose e non porose, verticali e/o orizzontali, anche umide o in presenza di acqua



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
157736	FIX ALL FLOOR & WALL	Bianco	<input type="checkbox"/> secchio 1,5 Kg*	6
120137	FIX ALL FLOOR & WALL	Bianco	<input type="checkbox"/> secchio 4 Kg	1
157738	FIX ALL FLOOR & WALL	Bianco	<input type="checkbox"/> secchio 15 Kg*	1



MONTARE • INCOLLARE • POSARE

Adesivo monocomponente, pronto all'uso, di alta qualità, neutro ed elastico, per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC, gomma, LVT, ceramica, legno...

- ▶ **RIMANE ELASTICO**
- ▶ **FORZA DI ADESIONE ELEVATA**
- ▶ **PER INTERNO ED ESTERNO**
- ▶ **NON MACCHIA LA PIETRA NATURALE**
- ▶ **PERFETTO PER INCOLLAGGI DIFFICILI COME: SUPERFICI UMIDE, CERAMICHE, ACCIAIO INOSSIDABILE, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI**



Tempo aperto:
10 MINUTI



Applicazione:
CON SPATOLA DENTATA



Consumi:
700-900 g/m²

*su ordinazione



5 SCHIUME POLIURETANICHE E ADESIVI POLIURETANICI IN SCHIUMA



GAMMA PRODOTTI

NUOVA SOUDAFOAM SPRAY

LA NUOVA SOLUZIONE PER MIGLIORARE L'ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO

**RIDUCE LA FORMAZIONE
DI PONTI TERMICI**

DIISOCIANATI <0,1%

FLESSIBILE

FACILE DA UTILIZZARE

Bianco
Bombola 700 ml
Cod. 161798



- Da utilizzare con l'apposito erogatore che ne consente un'applicazione sia verticale che orizzontale

Per vedere il video
inquadra qui



PERFETTA PER:

**RIEMPIMENTO DI PICCOLE
CAVITÀ**



**SUPERFICI DIFFICILI DA
RAGGIUNGERE**



SUPERFICI IRREGOLARI



CARATTERISTICHE

- Per superfici irregolari e difficili da raggiungere
- Isolamento termico: 36 mW/mK
- Resa di una bombola fino a 1 m² di isolante in superficie
- Flessibile

APPLICAZIONI

- Adatto come isolante su tutte le più comuni superfici edili
- Sigillatura di porte, architravi, pareti e altre parti di costruzione per ridurre il rischio di ponti termici
- Isolamento di tubazioni, solai, cantine, balconi, garage, serbatoi e recipienti



5. Schiume poliuretaniche e Adesivi poliuretanic in schiuma



FISSARE E RIEMPIRE

SCHIUMA POLIURETANICA

DESCRIZIONE

Monocomponente, autoespandente pronta all'uso, applicazione manuale e per pistola

CARATTERISTICHE

- Resa elevata
- Isolamento termico ed acustico
- Classe di resistenza al fuoco B3

APPLICAZIONI

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere
- Sigillatura di tutte le aperture nelle costruzioni
- Installazione di sistemi di aria condizionata



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125637	FISSARE E RIEMPIRE	Champagne	bombola manuale 500 ml	12
121510	FISSARE E RIEMPIRE	Champagne	bombola manuale 750 ml	12
121511	FISSARE E RIEMPIRE	Champagne	bombola pistola 750 ml	12

Manuale



Pistola



SODAFOAM SPRAY GUN

SCHIUMA ISOLANTE SPRAY <0,1% DIISOCIANATI

DESCRIZIONE

Schiuma spray per l'isolamento, ideale per superfici irregolari e difficili da raggiungere

CARATTERISTICHE

- Resa di una bombola fino a 1 m² di isolante (un cordolo di ca. 2 cm dopo l'indurimento)
- Percentuale di isocianati <0,1%
- Da utilizzare con l'apposito ugello che ne consente un'erogazione sia verticale che orizzontale
- Riduce il rischio di ponti termici
- Rimane flessibile
- Livella superfici irregolari e difficili da raggiungere
- Sigillatura di tutte le parti difficili da raggiungere nelle applicazioni edili

APPLICAZIONI

- Rivestimento di ogni tipo di superficie per migliorare l'isolamento termico.
- Isolare tutti i punti scomodi o difficili da raggiungere nelle applicazioni edili, dove l'uso dei tradizionali materiali isolanti è più difficile
- Adatto come isolante su tutte le più comuni superfici edili (come calcestruzzo, muratura, pietra, legno, EPS, cartongesso, la maggior parte delle lamiere metalliche, pannelli di gesso, PVC rigido, ecc.)
- Sigillatura di porte, architravi, pareti e altre parti di costruzioni per ridurre il rischio di ponti termici
- Isolamento di tubazioni, solai, cantine, balconi, garage, serbatoi e recipienti

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
161798	SODAFOAM SPRAY GUN	Bianco	bombola 700 ml	12



NEW

<0,1% DIISOCIANATI

5. Schiume poliuretaniche e Adesivi poliuretanic in schiuma

SOUDAFOAM X-TRA

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanic monocomponente manuale e per pistola

CARATTERISTICHE

- Stesso rendimento di una bombola da 750 ml con speciale formula ad espansione controllata
- La schiuma manuale si estrude in tutte le posizioni
- Consente di lavorare in spazi ristretti
- Facile e precisa da dosare e applicare con flusso di erogazione variabile e con indurimento rapido
- Ottimo isolamento, aderisce su tutti i materiali edili

APPLICAZIONI

- Riempimento spazi muri/elementi di collegamento
- Montaggio di telai di porte, finestre e di tegole su tetti
- Riempimento ed isolamento di giunti o cavità, passaggio di installazioni
- Incollaggio di pannelli, coperture ondulate, materiale di isolamento acustico e termico

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
115945	SOUDAFOAM X-TRA manuale	Champagne	bombola 500 ml = 750 ml	12
115947	SOUDAFOAM X-TRA GUN per pistola	Grigio	bombola 500 ml = 750 ml	12



RESA +75%



Certificazione per Isolamento Acustico



10 mm: $R_{ST,w}$ (C;C_{tr}) = 61 (-1;-3) dB
30 mm: $R_{ST,w}$ (C;C_{tr}) = 59 (-6;-4) dB



SOUDAFOAM WINDOW B2

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanic elastica, bassa espansione per serramento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bassa espansione
- Elastica, segue i movimenti del serramento
- Alto valore isolante, sia termico che acustico
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Eccellente capacità di riempimento, esente da ritiro e post-espansione
- Buona adesione su tutti le tipologie di materiale ad esclusione di PE, PP, PTFE
- Non resiste ai raggi UV

APPLICAZIONI

- Isolamento di porte e finestre, incollaggio di materiali isolanti, fissaggio di canalizzazioni e riempimento di cavità in genere, facilità di dosaggio, finitura rapida
- Sigillatura di tutte le aperture in costruzioni edili



B2





Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
161377	SOUDAFOAM WINDOW B2	Champagne	bombola 750 ml	12



SCHIUMA POLIURETANICA PER SERRAMENTO

5. Schiume poliuretaniche e Adesivi poliuretanici in schiuma

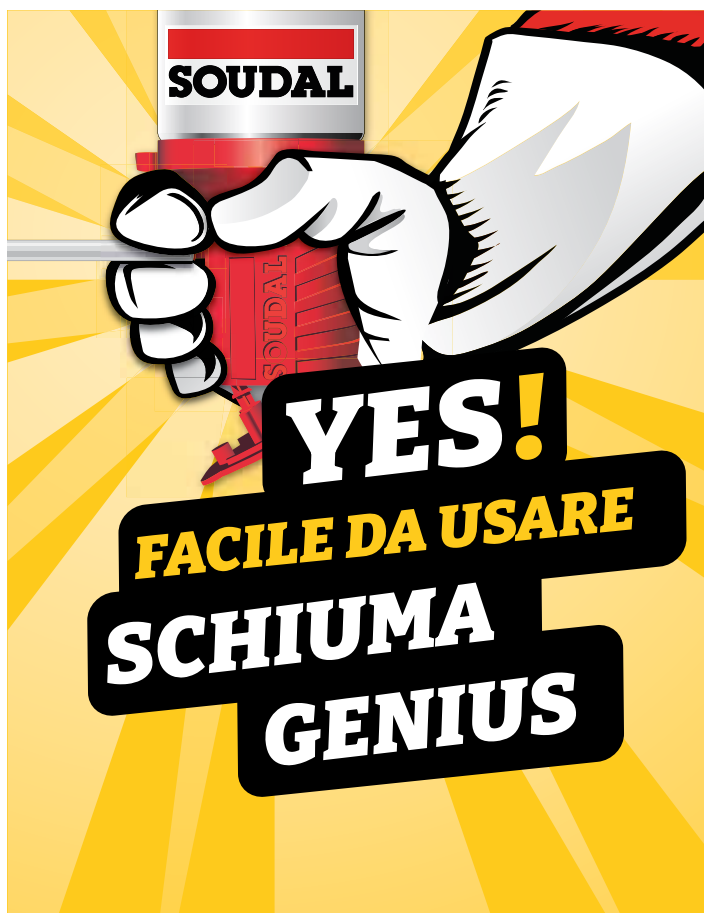

Non servono pistole professionali o due mani per applicare bene una schiuma

ti basta Genius!



MONTAGGIO & ISOLAMENTO GENIUS GUN

SCHIUMA POLIURETANICA GENIUS GUN

DESCRIZIONE

Monocomponente, autoespandente per fissare e riempire con pistola integrata e brevettata Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Applicazione facile e precisa grazie alla pistola integrata Genius Gun
- Isolamento termico ed acustico
- Ottima resa del riempimento
- Eccellenti caratteristiche di montaggio
- Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B3

APPLICAZIONI

- Riempimento di cavità, passaggi di tubi e cablaggio
- Impermeabilizzazione delle cavità
- Applicazioni fonoassorbenti
- Ottimizzazione dell'isolamento nel campo della refrigerazione



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
124078	MONTAGGIO & ISOLAMENTO	Champagne	bombola 600 ml	12
144576	MONTAGGIO & ISOLAMENTO	Champagne	bombola 750 ml	12

5. Schiume poliuretaniche e Adesivi poliuretanic in schiuma

PORTE & FINESTRE

SCHIUMA POLIURETANICA
GENIUS GUN

DESCRIZIONE

Autoespandente per porte e finestre con pistola integrata e brevettata Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Ottima capacità di riempimento
- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Eccellente stabilità
- Isolamento termico ed acustico
- Classe di resistenza al fuoco B3
- Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
- Bassa post-espansione, esente dopo l'indurimento

APPLICAZIONI

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere su muratura
- Isolamento termico in sistemi refrigeranti
- Creazione di schermate termo-acustiche



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125639	PORTE & FINESTRE	Champagne	bombola 600 ml	12



PANNELLI & BLOCCHI

ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA GENIUS GUN

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati, con applicatore Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



B2



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
135273	PANNELLI & BLOCCHI	Champagne	bombola 600 ml	12



5. Schiume poliuretaniche e Adesivi poliuretanic in schiuma



TEGOLE E TETTI

ADESIVO POLIURETANICO

DESCRIZIONE

Monocomponente, autoespandente, applicazione manuale e per pistola

CARATTERISTICHE

- Espansione controllata, non solleva le tegole
- Resistenza alla pressione del vento
- Rapido indurimento anche in presenza di umidità
- Ottima adesione su tutti i supporti quali cemento, mattoni, metallo, legno, pannelli isolanti e PVS, membrane bituminose, escluso PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B3

APPLICAZIONI

- Sigillatura, installazione e riparazione di coppi e tegole
- Sigillatura di tetti ondulati



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125640	TEGOLE E TETTI	Grigio	bombola manuale 750 ml	12
125735	TEGOLE E TETTI	Grigio	bombola pistola 750 ml	12

Manuale



Pistola



SOUDABOND PLASTER

ADESIVO POLIURETANICO IN SCHIUMA B1 PER PANNELLI CERTIFICATO ETAG 004

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano monocomponente, per pannelli EPS in sistemi ETICS (isolamento termico all'esterno) e EIFS (finitura per isolamento esterno)

CARATTERISTICHE

- Nessuna preparazione dell'adesivo, incollaggio veloce, minor peso, nessuna necessità di pulire gli utensili, facile sistema di incollaggio
- Compatibile con diverse tipologie di sistemi di verniciatura in ETICS/EIFS
- Una bombola ha una resa fino a 12 m² circa
- Privo i HCFC, CFC e solventi
- Isolamento termico 0,037 W/(m.K)
- Ottima resistenza all'invecchiamento, non marcisce, proteggere dai raggi UV
- Ottimo incollaggio iniziale, anche a basse temperature, impermeabile (ma non resistente all'acqua)
- Classe di resistenza al fuoco B1
- Test conforme ETAG 004 IFBT GmbH rapporto di prova 07-033

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti su superfici minerali quali calcestruzzo e muratura
- Incollaggio di elementi decorativi su facciate
- Riempimento di cavità tra pannelli isolanti



B1

Sistema di isolamento termico a cappotto!

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
122920	SOUDATHERM WALL 220 pist.	Rosa	bombola 750 ml	12



5. Schiume poliuretaniche e Adesivi poliuretatici in schiuma

SOUDABOND EASY

ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano per pistola, incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Isolamento termico 0.036 W/(m.K)
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B1
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
122512	SOUDABOND EASY	Arancione	bombola 750 ml	12
169646	SOUDABOND EASY GENIUS	Arancione	bombola 750 ml	12



SOUDABOND TURBO

ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano in schiuma, incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati. Rapido 59 secondi

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Velocità di polimerizzazione
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Isolamento termico 0.034 W/(m.K)
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV
- Classe di resistenza al fuoco B3

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
153175	SOUDABOND TURBO	Arancione	bombola 750 ml	12
169648	SOUDABOND TURBO GENIUS	Arancione	bombola 750 ml	12





6 PRODOTTI RESISTENTI AL FUOCO



GAMMA PRODOTTI

6. Prodotti resistenti al fuoco

GAMMA DI PRODOTTI CERTIFICATI PER LA RESISTENZA AL FUOCO

La gamma **Fire Range** di **Soudal** offre tutte le soluzioni per giunti e attraversamenti dove è richiesta una resistenza al fuoco, il tutto è testato secondo le norme europee (EN 1366-3).

Le aperture attorno a tubi metallici e cavi, ma anche aperture ordinarie (passaggio vuoto o foro passante) possono permettere il passaggio del fuoco, pertanto queste aperture devono essere sigillate e riempite in modo da garantire la tenuta al fuoco.

La capacità tagliafuoco dei prodotti può essere garantita secondo EN 1366-3 solo a condizione che si effettui una corretta installazione dei materiali in conformità di quanto definito dai rapporti di prova. Si consiglia pertanto di consultare sempre i certificati prima di iniziare il lavoro.

CERTIFICAZIONI

- Warrington: Test Report 13492A - Prove di resistenza al fuoco secondo NORMA EN 1366-4:2006 Test Report 13492B - Classificazione dei sigillanti FIRE RANGE secondo la NORMA EN 13501-2:2007
- Generali: EN 1366-4 Test Report 9297 Università di Ghent
- Regno Unito: BS 476: Part 20: 1987 WFRC N: 113610
- Francia: Rapporto d'Essai RS00-067 (Soudafoam FR)
- Francia: Rapporto d'Essai RS03-007
- Olanda: New 6069: 1997 N. Rapporto 2000 CVB-R 00703
- Belgio: NBN 713.020 Test Report 9297 Università di Ghent

RESISTENZA AL FUOCO NELLE COSTRUZIONI

- Giunti di espansione e riempimenti di spazi e cavità
- Montaggio di porte e finestre
- Montaggio e accoppiamento pannelli
- Automotive, Container, Refrigerazione, Navi



LA MARCATURA CE SULLA GAMMA SOUDAL

Quali prodotti devono essere etichettati con il marchio CE?

Tutti i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di una normativa europea armonizzata OPPURE che comportano un "Benestare Tecnico Europeo (ETA)". Per i prodotti resistenti al fuoco la **Marchatura CE** è rilasciata secondo la **ETAG 026**. Ad eccezione dei prodotti in possesso di **Marchatura CE**, possono essere impiegati materiali conformi ad altre specifiche tecniche qualora tali specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme. Per i prodotti e materiali recanti la **Marchatura CE** sarà onere del **Direttore dei Lavori**, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marchatura stessa e richiedere ad ogni fornitore il **Certificato** ovvero la **Dichiarazione di conformità**. Per i prodotti non recanti la **Marchatura CE**, il **Direttore dei Lavori** dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'**Attestato di Qualificazione** o del **Certificato di Idoneità Tecnica** all'impiego.

CE	14 NB0749
SOUDAL DoP 230016	
ETA 13/0336 ETAG N° 026 part 3 0749-CPD-BC1-262- 219-13/0336-01	
Firesilicone B1 FR Linear Joint and Gap Seal Use category Z ₂₅₄₀	
See ETA 13/0336 for other relevant characteristics	

Esempio
di Marchatura CE

GAMMA PRODOTTI RESISTENTI AL FUOCO

• Firecryl FR

sigillante acrilico intumescente verniciabile per applicazioni interne, elastico per medi movimenti

• Fire Silicone B1 FR

sigillante siliconico basso modulo

• Soudafoam FR HY

schiuma poliuretana rosso chiaro che consente l'individuazione anche dopo un incendio



6. Prodotti resistenti al fuoco



FIRE SILICONE B1 FR

SILICONE NEUTRO BASSO
MODULO PER GIUNTI
RESISTENTI AL FUOCO

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico di alta qualità, neutro, elastico conforme allo standard DIN 4102 B1 per la resistenza al fuoco

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resta elastico in modo permanente dopo la polimerizzazione
- Eccellente adesione su molte superfici
- Basso modulo
- Resistenza al fuoco fino a 240 minuti con normali fondo giunti in PU (EN 1366-4)
- Marcatura CE

APPLICAZIONI

- Per tutti i giunti in edilizia che richiedono resistenza al fuoco
- Giunti di espansione in edilizia



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
147413	FIRE SILICONE B1 FR	Bianco	cartuccia 310 ml*	15
147412	FIRE SILICONE B1 FR	Grigio	cartuccia 310 ml	15
109952	FIRE SILICONE B1 FR	Grigio	sacchetto 600 ml*	12



FIRECRYL FR

SIGILLANTE ACRILICO PER GIUNTI
RESISTENTI AL FUOCO

DESCRIZIONE


Sigillante acrilico monocomponente, resistente al fuoco pronto all'uso. Se esposto a temperature superiori a 120°C è intumescente e previene la penetrazione di fuoco e fumo per oltre 240 min.

CARATTERISTICHE

- Verniciabile, impermeabile dopo la completa polimerizzazione
- Eccellente adesione su superfici porose e metalli
- Marcatura CE
- **Certificazione Acustica ≥ 62 dB**

APPLICAZIONI

- Applicazioni interne antincendio
- Riempimento delle crepe in calcestruzzo e gesso
- Collegamento di giunti su superfici porose
- Sigillatura di giunti resistenti al fuoco



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
106329	FIRECRYL FR	Bianco	cartuccia 310 ml	15
107433	FIRECRYL FR	Grigio	cartuccia 310 ml*	15
105229	FIRECRYL FR	Bianco	sacchetto 600 ml	12
110947	FIRECRYL FR	Grigio	sacchetto 600 ml	12



*su ordinazione

6. Prodotti resistenti al fuoco

SOUDAFOAM FR HY=HIGH YELD = ALTA RESA

SCHIUMA POLIURETANICA
RESISTENTE AL FUOCO

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, pronta all'uso con le certificazioni di resistenza al fuoco e di isolamento acustico


CARATTERISTICHE

- Resistente al fuoco fino a 240 min. (questo dato può variare a seconda della tipologia del giunto)
- Efficiente sigillatura di isolamento da fumo e gas
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei substrati (tranne di Teflon PE e PP)
- Elevato isolamento termico ed acustico
- Eccellente stabilità: esente da ritiro e da post-espansione
- Colore rosso chiaro, consente di essere individuata in caso di incendio
- Marcatura CE
- **Alta resa +25%** (rispetto a quelle presenti sul mercato)
- **Certificazione Acustica $\geq 61-62$ dB**

APPLICAZIONI

- Installazione di intelaiature resistenti al fuoco di porte e finestre
- Sigillature resistenti al fuoco e al fumo tra pareti divisorie, soffitti e pavimenti
- Sigillatura di fessure nelle costruzioni di tetti
- Sigillatura di passaggio cavi e tubazioni nei muri

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
153330	SOUDAFOAM FR HY (MANUALE)	Rosso	bombola 750 ml	12
153331	SOUDAFOAM FR HY (PISTOLA)	Rosso	bombola 750 ml	12



SOUDAFOAM FR HY

RENOWNED QUALITY
HIGHER YIELD

ACT TO PREVENT

PERFORMING FIRE RESISTANCE
UP TO EI 240!

BUILD THE FUTURE



7 IMPERMEABILIZZANTI MS POLYMER®



GAMMA PRODOTTI

7. Impermeabilizzanti MS Polymer®

SODAGUM HYDRO

MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE ELASTICA

DESCRIZIONE

Membrana impermeabilizzante monocomponente pronta all'uso. Elastica, liquida, priva di solventi, per superfici orizzontali e verticali

CARATTERISTICHE

- Ottima adesione a molti substrati anche senza primer
- Resistente alla pioggia due ore dopo l'applicazione (23°C -50% U.R)
- Aderisce anche su supporti vecchi o umidi
- Buona resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI

- Impermeabilizzazioni e riparazioni di coperture e tetti sia piani che inclinati
- Protezione di tubi di scarico, scossaline, grondaie, camini,...
- Sigillature dei risvolti in verticale e dei sormonti delle membrane bitume polimero
- Per rinforzare armare con il nastro Soudatight Geotextile tessuto non tessuto da utilizzare tra le due mani di applicazione



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
135464	SODAGUM HYDRO	Bianco	vaschetta kit 1 Kg	6
134178	SODAGUM HYDRO	Grigio	vaschetta kit 1 Kg	6
135463	SODAGUM HYDRO	Terracotta	vaschetta kit 1 Kg	6
135462	SODAGUM HYDRO	Bianco	secchiello 5 Kg	1
131633	SODAGUM HYDRO	Grigio	secchiello 5 Kg	1
135461	SODAGUM HYDRO	Terracotta	secchiello 5 Kg	1
135460	SODAGUM HYDRO	Bianco	secchio 10 Kg	1
131631	SODAGUM HYDRO	Grigio	secchio 10 Kg	1
135459	SODAGUM HYDRO	Terracotta	secchio 10 Kg	1



SODATEXTILE

BARRIERA TNT

DESCRIZIONE

Banda in tessuto non tessuto da utilizzare in combinazione con le membrane liquide Soudatight, per la chiusura di giunti, crepe e altri gap

APPLICAZIONI

- Come armatura prima della applicazione delle membrane liquide per la copertura di spazi, giunti, crepe fessure
- Densità 110g/m²
- Spessore 0,80mm



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
131003	SODATEXTILE	Bianco	rotolo cm 15 x 20 m	1



8 ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



GAMMA PRODOTTI

8. Adesivi per pavimenti e rivestimenti

TILE

**SUPER ADESIVO
PER PIASTRELLE**

DESCRIZIONE

Adesivo pronto all'uso per incollaggio di piastrelle sia a parete che a pavimento, anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento. Interno

CARATTERISTICHE

- Alta forza adesiva
- Elastico
- Resistente all'acqua
- Ideale anche in presenza di riscaldamento a pavimento

APPLICAZIONI

- Incollaggio di piastrelle in ceramica su muro e pavimento, anche piastrelle su piastrelle. Adatto per l'incollaggio di piastrelle in cucina e/o in ambienti umidi



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100016	TILE	Grigio	barattolo 1 Kg	6
100017	TILE	Grigio	secchio 5 Kg	1
154629	TILE	Grigio	secchio 17 Kg	1



POLYSTYRENE

**ADESIVO PER MATERIALI
ISOLANTI**

DESCRIZIONE

Adesivo pronto all'uso per l'incollaggio di materiali isolanti su tutte le superfici porose. Interno

CARATTERISTICHE

- Alta forza adesiva
- Privo di solventi
- Riempimento di fessure in incollaggi su superfici irregolari

APPLICAZIONI

- Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali decorativi su molte superfici quali legno, pietra, mattone, calcestruzzo, intonaco, truciolato



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100024	POLYSTYRENE	Bianco	barattolo 1 Kg	6
100025	POLYSTYRENE	Bianco	secchio 5 Kg	1
154631	POLYSTYRENE	Bianco	secchio 17 Kg	1



8. Adesivi per pavimenti e rivestimenti



PARQUET

ADESIVO PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE

Adesivo per parquet è un adesivo pronto all'uso, senza solventi ideale per l'incollaggio di parquet in legno, mosaici e listelli (max. 250x50mm).

Non è adatto per l'incollaggio di faggio, quercia, legni sensibili all'umidità o esotici. Interno

CARATTERISTICHE




- Pronto all'uso
- Facile da usare
- Asciugatura rapida
- Elevata forza adesiva

APPLICAZIONI

• Adatto per superfici porose e ad alto potere assorbente.

La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere e sporco. Se la superficie è irregolare è necessario uno strato di livellamento



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100063	PARQUET	Rovere Chiaro	 barattolo 1 Kg	6
100064	PARQUET	Rovere Chiaro	 secchio 5 Kg	1
100065	PARQUET	Rovere Chiaro	 secchio 15 Kg*	1



PARQUET IBRIDO

ADESIVO PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE

Adesivo universale, adatto a tutte le superfici, privo di acqua e a base di polimero ibrido SMX. Ideale per l'incollaggio di parquet multistrato e massello. Adatto anche per l'incollaggio di legni esotici. Interno-Esterno

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Altamente elastico
- Per tutte le applicazioni

APPLICAZIONI

• Adatto su superfici porose e non porose come sabbia, cemento, per il rivestimento di pavimenti, strati di calcestruzzo, materiali di livellamento, legno, pannelli di truciolare e OSB. La superficie deve essere: piana, resistente alla pressione, stabile, pulita, priva di polvere/grasso e asciutta



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
154632	PARQUET IBRIDO	Rovere Chiaro	 barattolo 1 Kg	6
116249	PARQUET IBRIDO	Rovere Chiaro	 secchio 7 Kg	1
120112	PARQUET IBRIDO	Rovere Chiaro	 secchio 15 Kg	1



*su ordinazione

8. Adesivi per pavimenti e rivestimenti

FLOOR COVERING

ADESIVO PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE

Adesivo per pavimenti è pronto all'uso e universale, adatto all'incollaggio di coperture come moquette (con o senza tappetino), linoleum, vinile e PVC (con tappetino). Interno

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Flessibile
- Ampio tempo di lavorazione
- Elevata forza adesiva

APPLICAZIONI

- Universale, adatto all'uso su numerose superfici come: pietra, cemento, legno, etc.



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100019	FLOOR COVERING	Beige	barattolo 1 Kg	6
100020	FLOOR COVERING	Beige	secchio 5 Kg	1
100021	FLOOR COVERING	Beige	secchio 15 Kg	1



LVT, PVC & VINYL

ADESIVO PER SUPERFICI SPECIALI

DESCRIZIONE

Adesivo per LVT, PVC, VINYL è un adesivo universale, pronto all'uso, senza solventi ideale per incollaggi flessibili a pavimento e a parete, come LVT (Luxury vinyl tiles), pavimenti vinilici in rotoli e piastrelle in PVC. Interno

CARATTERISTICHE

- Elevata forza adesiva
- Effetto ventosa
- Rapido. Immediatamente calpestabile

APPLICAZIONI

- Adatto per superfici piatte e assorbenti



VIDEO DELL'UTILIZZO



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
145829	LVT, PVC & VINYL	Beige	secchio 5 Kg*	1
145830	LVT, PVC & VINYL	Beige	secchio 13 Kg	1



*su ordinazione

8. Adesivi per pavimenti e rivestimenti



CORK

ADESIVO PER SUPERFICI
IN SUGHERO

DESCRIZIONE

Adesivo in pasta, pronto all'uso per l'incollaggio del sughero a parete e pavimento, sia a rotoli che in piastrelle). Interno

CARATTERISTICHE

- Elevata forza adesiva
- Flessibile
- Pronto all'uso
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

- Adatto per incollaggi su superfici porose come pietra, cemento, legno e intonaco



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100014	CORK	Marrone	barattolo 1 Kg*	6
100015	CORK	Marrone	secchio 5 Kg*	1



GLASS FIBRE

ADESIVO PER CARATA
DA PARATI SPECIALE

DESCRIZIONE

Pronto all'uso è un adesivo a dispersione viscosa particolarmente indicato per l'incollaggio di carta da parati in fibra di vetro e tessuto non tessuto

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Verniciabile dopo l'asciugatura
- Applicare su un lato solo

APPLICAZIONI

- Adatto per l'incollaggio su superfici porose come legno, pie-tra, cemento, gesso, ecc.



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
105688	GLASS FIBRE	Bianco	barattolo 1 Kg	6
104647	GLASS FIBRE	Bianco	secchio 5 Kg	1
104648	GLASS FIBRE	Bianco	secchio 10 Kg*	1



*su ordinazione

8. Adesivi per pavimenti e rivestimenti

WALL COVERING

ADESIVO PER RIVESTIMENTI

DESCRIZIONE

Pronto all'uso. Adesivo in pasta con tecnologia a base di stirene-acrilato. Ideale per la posa di elementi di rivestimenti a parete in interno

CARATTERISTICHE

- Elastico
- Resistente all'acqua
- Lungo tempo aperto

APPLICAZIONI

- Adatto per l'incollaggio di rivestimenti murali in legno, gesso, ceramica, pietra e plastica su tutte le comuni superfici edili porose. Prodotto da applicare a rullo



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
146114	WALL COVERING	Grigio	secchio 5 Kg	4
146115	WALL COVERING	Grigio	secchio 15 Kg*	1



ARTIFICIAL GRASS

ADESIVO PER ERBA SINTETICA

DESCRIZIONE

Adesivo per erba sintetica di alta qualità a base di tecnologia SMX Hybrid. Adatto per tutte le applicazioni, sia in interno che in esterno

CARATTERISTICHE

- Buona flessibilità e resistenza
- Qualità professionale
- Colore verde
- Pronto all'uso

APPLICAZIONI

- Adatto per l'incollaggio della maggior parte delle superfici (ad eccezione di PE, PP, PTFE e bitume)



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
154630	ARTIFICIAL GRASS	Verde	secchio 5 Kg	1
154633	ARTIFICIAL GRASS	Verde	secchio 15 Kg*	1



*su ordinazione



9 ADESIVI PER LEGNO E A CONTATTO



GAMMA PRODOTTI

9. Adesivi per legno

VINIL

ADESIVO VINILICO
UNIVERSALE

DESCRIZIONE

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno e carta a base di PVA (vinilica)

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare, si pulisce con acqua
- Semi-trasparente dopo l'indurimento
- Resistente all'umidità secondo la classe D2 NF/EN 204
- Non contiene solventi

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
132274	VINIL	Bianco	<input type="checkbox"/> flacone 100 g	24
132273	VINIL	Bianco	<input type="checkbox"/> flacone 250 g	24
132516	VINIL	Bianco	<input type="checkbox"/> flacone 1 Kg	12



Legno

COLLA PER LEGNO RAPIDA D2

ADESIVO VINILICO
SUPER RAPIDO

DESCRIZIONE

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), super rapida, per interno e trasparente dopo l'indurimento

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Trasparente dopo l'indurimento
- Alta forza adesiva ad asciugatura super rapida (5 min.)

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tutte le comuni connessioni per legno
- Incollaggio di prodotti di legno
- Incollaggio di prodotti di carta
- Incollaggio di legno, tavole, truciolo, impiallacciatura
- Incollaggio per montaggio di legno dolce ecc.



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
120176	COLLA PER LEGNO RAPIDA D2	Bianco	<input type="checkbox"/> flacone 125 g	6
117834	COLLA PER LEGNO RAPIDA D2	Bianco	<input type="checkbox"/> flacone 250 g	12
117835	COLLA PER LEGNO RAPIDA D2	Bianco	<input type="checkbox"/> flacone 750 g	6



Legno

9. Adesivi per legno



COLLA PER LEGNO D3

ADESIVO VINILICO
RESISTENTE ALL'ACQUA D3

DESCRIZIONE

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), presa rapida, per interno e trasparente dopo l'indurimento

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Trasparente dopo l'indurimento
- Alta forza adesiva ad asciugatura rapida (5 min.)

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tutte le comuni connessioni per legno
- Incollaggio di prodotti di legno
- Incollaggio di prodotti di carta
- Incollaggio di legno, tavole, truciolato, impiallacciatura
- Incollaggio per montaggio di legno dolce ecc.



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
135592	COLLA PER LEGNO D3	Bianco <input type="checkbox"/>	flacone 125 g	6
117841	COLLA PER LEGNO D3	Bianco <input type="checkbox"/>	flacone 250 g	12
117842	COLLA PER LEGNO D3	Bianco <input type="checkbox"/>	flacone 750 g	6



Legno

COLLA PER LEGNO D4

ADESIVO PU
RESISTENTE ALL'ACQUA D4

DESCRIZIONE

Pronta all'uso a base di poliuretano, resistente all'acqua classe D4 (DIN EN 204)

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Indurimento rapido
- Può essere usata anche su legno umido

APPLICAZIONI

- Incollaggio di legno

Interno:

- Con frequente esposizione a lungo termine ad acqua corrente o stagnate

Esterno:

- Per applicazioni con esposizione agli agenti atmosferici



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
117838	COLLA PER LEGNO D4	Ambra <input type="checkbox"/>	flacone 250 g	12
117836	COLLA PER LEGNO D4	Ambra <input type="checkbox"/>	flacone 750 g	6



Legno

9. Adesivi a contatto

CONTACT LIQUID

ADESIVO A CONTATTO
UNIVERSALE

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto universale liquido pronto all'uso per incollare diverse tipologie di materiali su molte superfici

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

• Per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: pannelli di rivestimento decorativi in legno o stratificati, incollaggio sul posto di gradini, pedate, battiscopa in PVC, con sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno e suoi derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti lisci e non porosi



Codice	Descrizione	Colore		Formato	Pz/Box
100033	CONTACT LIQUID	Giallo Paglierino		blister 50 ml	10
131975	CONTACT LIQUID	Giallo Paglierino		astuccio 50 ml	12
111568	CONTACT LIQUID	Giallo Paglierino		blister 125 ml	10
131974	CONTACT LIQUID	Giallo Paglierino		astuccio 125 ml	12
122295	CONTACT LIQUID	Giallo Paglierino		latta 400 ml	6
131973	CONTACT LIQUID	Giallo Paglierino		latta 750 ml	6



CONTACT GEL

ADESIVO A CONTATTO IN GEL

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto universale IN GEL pronto all'uso per incollare diverse tipologie di materiali su molte superfici

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Alta densità
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare, non cola

APPLICAZIONI

• Incollaggi di pannelli sintetici decorativi e piani di lavoro in legno, metallo. Idoneo per l'incollaggio di superfici verticali



Codice	Descrizione	Colore		Formato	Pz/Box
104808	CONTACT GEL	Giallo Paglierino		blister 50 ml	10
111569	CONTACT GEL	Giallo Paglierino		blister 125 ml	10



CONTACT TRANSPARENT

ADESIVO A CONTATTO
UNIVERSALE TRASPARENTE

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto universale trasparente pronto all'uso per incollare diversi materiali su molte superfici

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Trasparente
- Resistente all'umidità

APPLICAZIONI

• Incollaggio di molti materiali quali cuoio, tessuti, vetro, metallo, tessuti, ABS, acrilico, e vari duro e plastiche morbide su diversi substrati



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
131972	CONTACT TRANSPARENT	Trasparente <input type="checkbox"/>	blister 50 ml	10
111567	CONTACT TRANSPARENT	Trasparente <input type="checkbox"/>	blister 125 ml	10



CONTACT SPRAY

ADESIVO A CONTATTO SPRAY

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto per incollaggi veloci e trasparenti su diverse tipologie di materiali

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

• Incollaggio di gomma, materiali sintetici, cartone, tessuto, feltro, sughero, materie plastiche (si consiglia un test preliminare) su se stesse o su molte superfici



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
136979	CONTACT SPRAY	Trasparente <input type="checkbox"/>	bombola 300 ml	6



ADESIVI PER PAVIMENTO & RIVESTIMENTO



**UN ADESIVO SOUDAL
PER OGNI PROGETTO**



SOUDAL

BUILD THE FUTURE



10 ADESIVI ISTANTANEI IN BLISTER



GAMMA PRODOTTI

10. Adesivi istantanei in blister

SUPER GLUE LIQUID

ADESIVO ISTANTANEO
LIQUID

DESCRIZIONE

Colla istantanea super rapida, senza solventi con un'elevata forza di adesione per l'incollaggio di superfici non porose, ben accoppiate. Idoneo per l'incollaggio di testa negli angoli delle guarnizioni su serramenti

CARATTERISTICHE

- L'indurimento avviene per contatto con umidità atmosferica
- Polimerizzazione rapida
- Elevata resistenza di adesione

APPLICAZIONI

- Incollaggio rapido di superfici non porose quali gomma, metalli, plastica, vetro, etc.
- Incollaggio di testa negli angoli delle guarnizione su serramenti



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100072	SUPER GLUE LIQUID	Trasparente	blister 3 g	12
160023	SUPER GLUE LIQUID	Trasparente	blister 3 x1 g	12
101125	SUPER GLUE LIQUID	Trasparente	blister 20 g	12
160024	SUPER GLUE LIQUID COMBI	Trasparente	blister 10 g	12
172340	SUPER GLUE MAXI	Trasparente	flacone 20 g	12



10. Adesivi istantanei in blister



SUPER GLUE GEL

ADESIVO ISTANTANEO
GEL

DESCRIZIONE

Colla istantanea tipo GEL, con un'elevata forza di adesione per l'incollaggio di materiali anche su superfici non omogenee. Non cola

CARATTERISTICHE

- L'indurimento avviene per contatto con umidità atmosferica
- Polimerizzazione rapida
- Elevata resistenza di adesione
- Tempo di apertura più lungo rispetto ai normali adesivi cianoacrilati

APPLICAZIONI

- Incollaggio rapido di superfici non porose quali gomma, metalli, plastica, vetro, etc.
- Incollaggio di testa negli angoli delle guarnizione su serramenti



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
116390	SUPER GLUE GEL	Trasparente 	blister 3 g	12



*su ordinazione

10. Adesivi istantanei in blister

CIANOFIX KIT 2K

ADESIVO ISTANTANEO

DESCRIZIONE

Colla istantanea super rapida, senza solventi con un'elevata forza di adesione per l'incollaggio di superfici porose e non porose, grazie all'applicazione dell'attivatore spray

CARATTERISTICHE

- L'indurimento avviene per contatto con umidità atmosferica
- Polimerizzazione super-rapida
- Elevata resistenza di adesione

APPLICAZIONI

- Incollaggio rapido di superfici non porose quali gomma, metalli, plastica, vetro etc.
- Applicare l'attivatore per velocizzare i tempi di incollaggio su superfici non porose
- Applicare l'attivatore spray sulla superficie prima dell'uso dell'adesivo per favorire l'incollaggio su superfici porose



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
135623	CIANOFIX KIT 2K	Trasparente	Adesivo flacone 50 g + Attivatore flacone 200 g	30



COLLA PVC

ADESIVO PER PVC

DESCRIZIONE

Adesivo adatto per PVC rigido (condotte sotto pressione e condotte di evacuazione)

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente alle temperature
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tubi, raccordi e altri materiali da PVC rigido (sia per tubi in pressione e drenaggio)
- Incollaggio di tubi in PVC e i materiali nelle applicazioni sanitarie



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100030	COLLA PVC	Trasparente	blister 50 ml	12
101143	COLLA PVC	Trasparente	astuccio 125 ml	12



10. Adesivi istantanei in blister



ULTRA REPAIR ADHESIVE

ADESIVO MULTIFUNZIONE

DESCRIZIONE

Adesivo monocomponente trasparente, elastico di nuova tecnologia SMX® Ibrida

CARATTERISTICHE

- Alta forza di incollaggio
- Trasparente
- Può essere applicato su superfici irregolari o porose
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di solventi e di odore
- Uso interno ed esterno

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali quali: gomma, cuoio, sughero, tessuti, vetro, metallo, plastiche dure e flessibili, su diverse superfici o su se stessi
- Incollaggio di materiali trasparenti quali ABS, plexiglass, vetro
- Incollaggio di porcellana e ceramica



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
134478	ULTRA REPAIR ADHESIVE	Trasparente	blister 20 ml	10



EPOFIX

ADESIVO RAPIDO INCOLORE

DESCRIZIONE

Epossidico a due componenti (resina ed induritore), per l'incollaggio di diversi materiali, in particolare sui metalli

CARATTERISTICHE

- Elevata trasparenza
- Presa rapida in 5/10 minuti, forte adesione
- Buona resistenza all'acqua

APPLICAZIONI

- Incollaggio di metalli (alluminio, acciaio, ferro ecc.)
- Materie plastiche rigide, marmi, ceramiche, porcellane, pietre di bigiotterie, legni duri, vetro
- Non è indicato per l'incollaggio di polietilene, polipropilene, Teflon® e materiali morbidi in genere



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100071	EPOFIX	Trasparente	astuccio 24 ml	12



10. Adesivi istantanei in blister

RIPARATUTTO

STUCCO EPOSSIDICO
PER RICOSTRUIRE

DESCRIZIONE

Pasta adesiva estremamente forte e rapida, indurimento in 5 minuti. Per utilizzi in presenza d'acqua o su supporti umidi

CARATTERISTICHE

- Indurimento attivo in 5 minuti,
- Verniciabile
- Assenza di ritiro e dilatazioni
- Può essere levigato, forato, lucidato e fresato

APPLICAZIONI

• Riparare, riempire fori, stuccare ed incollare la maggior parte dei materiali: legno, metallo, ottone, pietra, cemento, porcellana, anche in presenza di acqua o su supporti umidi. Non è indicato su polietilene, polipropilene, Teflon® e nylon



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
117430	RIPARATUTTO	Grigio	blister 57 g	12



ACCIAIO LIQUIDO

ADESIVO EPOSSIDICO

DESCRIZIONE

Adesivo epossidico bicomponente adatto per incollare superfici porose e non tra loro.

CARATTERISTICHE

- Indurimento attivo in 3 minuti,
- Ottimo potere riempitivo
- Assenza di ritiro e dilatazioni
- Può essere levigato, forato, lucidato e fresato

APPLICAZIONI

• Adatto per incollare porcellana, vetro, ceramica, metallo, pietra, legno e diverse materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE)



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
169157	ACCIAIO LIQUIDO	Grigio acciaio	blister 24 g	12





11 ANCORANTI CHIMICI



GAMMA PRODOTTI

11. Ancoranti chimici

SOUDAFIX P280-SF

ANCORANTE CHIMICO

DESCRIZIONE

Resina ancorante bicomponente a base di poliesteri senza stirene.

CARATTERISTICHE

- Facile da utilizzare e applicare in fori asciutti
- Polimerizzazione veloce
- Non nocivo e non infiammabile.
- Privo di stirene (basso odore)
- Ampie aree di applicazione

APPLICAZIONI

- Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali pieni, semipieni o forati quali calcestruzzo (carichi medi), mattoni e pietre
- Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori
- Può essere usato come massa di riparazione e riempimento



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
146327	SOUDAFIX P280-SF	Grigio dopo miscelatura	cartuccia 300 ml	12
146328	SOUDAFIX P280-SF	Grigio dopo miscelatura	cartuccia 400 ml	12



SOUDAFIX VE400-SF

ANCORANTE CHIMICO

DESCRIZIONE

Resina ancorante bicomponente vinilestere senza stirene. Certificato CE

CARATTERISTICHE

- Facile da utilizzare e applicare
- Polimerizzazione veloce
- Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C
- Privo di stirene (basso odore)

APPLICAZIONI

- Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc.
- Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come malta per calcestruzzo



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
119635	SOUDAFIX VE400-SF	Grigio dopo miscelatura	cartuccia 280 ml	12
119636	SOUDAFIX VE400-SF	Grigio dopo miscelatura	cartuccia 380 ml	12





12 PRODOTTI DI SERVIZIO E ACCESSORI



GAMMA PRODOTTI

12. Prodotti di servizio e accessori



PERFECT JOB Per una sigillatura perfetta

SPATOLA RIMUOVI SILICONE

DESCRIZIONE

Indispensabile per rimuovere il vecchio sigillante

CARATTERISTICHE

- Realizzato con materiali speciali per evitare di danneggiare le superfici
- Facile da usare

APPLICAZIONI

- Rimuovere il vecchio sigillante dal giunto



119352 Contenuto: 1 spatola
Pz/box: 15

RIMUOVI SILICONE

DESCRIZIONE

Rimuove i residui di silicone polimerizzato da tutte le superfici in poco tempo

CARATTERISTICHE

- Liquido efficace e veloce
- Facile da applicare
- Pennello e spatola inclusi

APPLICAZIONI

- Rimuovere i residui di silicone



102853 Contenuto: Confezione da 100 ml
Pz/box: 12 (con pennello e spatola)

TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI

DESCRIZIONE

Indispensabile per iniziare la preparazione delle cartucce

CARATTERISTICHE

- Sicurezza nell'uso
- Lama intercambiabile resistente alla ruggine
- Facile da usare

APPLICAZIONI

- Usato per aprire le cartucce e tagliare i beccucci in modo veloce e sicuro



119171 Contenuto: 1 taglierino
Pz/box: 12

FONDO GIUNTO

DESCRIZIONE

Indispensabile per preparare un giunto profondo all'applicazione del sigillante

CARATTERISTICHE

- Cordoli in PE
- Assicura un corretto dimensionamento del giunto
- Realizza la base di appoggio del sigillante

APPLICAZIONI

- Rimpimento di giunti di larghezza fino a 10 mm.



119353 Contenuto: 3 x 1 m stringa in PE
Pz/box: 6

SOLUZIONE PER FINITURA

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare e finire il giunto

CARATTERISTICHE

- Soluzione spruzzabile
- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Accelera la polimerizzazione del sigillante

APPLICAZIONI

- Finire e lisciare i giunti prima della formazione della pelle



119354 Contenuto: flacone 500 ml
Pz/box: 6

QUI SCHEDA TECNICA



SPATOLA PER FINITURE

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillante

CARATTERISTICHE

- Design innovativo ed ergonomico
- Per tutti i tipi di giunto di forme diverse
- Lavorazione del giunto facile e veloce

APPLICAZIONI

- Lisciare un giunto di sigillante. La sua forma particolare permette una veloce e facile lavorazione per raggiungere una connessione perfettamente liscia



112596 Contenuto: 1 spatola
Pz/box: 12

BECCUCCIO ORIENTABILE

DESCRIZIONE


Indispensabile per applicare in posizioni difficili il giunto di sigillante

CARATTERISTICHE

- Usabili su tutte le cartucce
- Orientabili
- Facili da usare

APPLICAZIONI

- Tutte le situazioni in cui è difficile applicare il sigillante



117773 Contenuto: 5 beccucci
Pz/box: 12

KIT SPATOLE

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillante

CARATTERISTICHE

- Set di 4 spatoline per tutte le tipologie di giunti di forme diverse
- Lavorazione del giunto facile e veloce

APPLICAZIONI

- Lisciare un giunto di sigillante
- Le diverse forme permettono una facile ed efficace lavorazione



153314 Contenuto: 4 spatole
Pz/box: 12

PULITORE PER SCHIUMA E PISTOLA

DESCRIZIONE

Solvente appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e sicuro le pistole e rimuovere il prodotto fresco

APPLICAZIONI

- Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanic. Una pulizia regolare è necessaria a garantire un perfetto funzionamento delle pistole usate per l'estrusione
- Si può utilizzare per rimuovere schiuma fresca appena estrusa

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

- Il prodotto è altamente infiammabile
- Tenere lontano da fonti di calore
- Non fumare durante l'uso
- Durante la lavorazione indossare guanti e occhiali protettivi

QUI SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
131505	PULITORE PER SCHIUMA	bombola 150 ml	12
101640	PULITORE PER SCHIUMA E PISTOLA	bombola 500 ml	12

RIMUOVI SCHIUMA

DESCRIZIONE

Rimuove residui di schiuma polimerizzata da tutte le superfici in poco tempo. Facile da applicare. Pennello e spatola inclusi

QUI SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
115778	RIMUOVI SCHIUMA	boardattolo 100 ml	6

SWIPEX PULITORE MANI

DESCRIZIONE

Pulitore per mani professionale, sviluppato per rimuovere lo sporco ostinato di adesivi, siliconi, schiume PU e altri sigillanti

QUI SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
127329	SWIPEX PULITORE MANI	flacone 1000 ml	12

SWIPEX SALVIETTE

DESCRIZIONE

Rimozione rapida e perfetta di macchie e residui, non induriti, di silicone, schiuma PU, adesivi, Ms Polymer® pittura etc. da mani, attrezzi e superfici

UTILIZZO

- Estrarre una salvietta attraverso la fessura e richiudere il barattolo per evitare che le salviette rimanenti seccino. Per un risultato più efficace rimuovere il prima possibile i residui. Tenere fuori dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle o con ferite

ATTENZIONE

- Non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test preliminare su una parte non visibile. Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto dopo aver rimosso le macchie

QUI SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
120874	SWIPEX SALVIETTE	confezione da 20 salviette	12
113551	SWIPEX SALVIETTE	confezione da 100 salviette	6

12. Prodotti di servizio e accessori

PISTOLA MANUALE



Codice	Descrizione	Pz/Box
106617	PISTOLA MANUALE SIGILLANTI IN CARTUCCIA	1

PISTOLA PU R58



Codice	Descrizione	Pz/Box
131036	PISTOLA R58 ERGONOMICA PER SCHIUMA POLIURETANICA	1

PISTOLA MANUALE ANCORANTI



Codice	Descrizione	Pz/Box
130934	PISTOLA MANUALE ANCORANTI IN CARTUCCIA 400 ml	1

PISTOLA RXR



Codice	Descrizione	Pz/Box
166886	PISTOLA RXR PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA	1

SOUDAL

LINEA SPRAY TECNICI



UNA LINEA COMPLETISSIMA
specificamente creata per garantire
la massima performance per i più
importanti settori professionali

**LUBRIFICARE
PROTEGGERE**



**APPLICAZIONI
INDUSTRIALI**



**DETERGENZA
PULIZIA**



ESPOSITORE DA BANCO
Codice: 154400
Ean-code: 5411183090699
Contenuto: 6x400ml

ESPOSITORE DA TERRA
Codice: 154398
Dim. cm 38ø x157(H)
Contenuto: 10 bombole per ripiano

AEROTRIM azienda con oltre 50 anni di esperienza
nella produzione di spray tecnici di alto profilo, entra
a far parte del gruppo Soudal nel 2008.

L'anno scorso sono stati ultimati i lavori di
ammmodernamento dello stabilimento produttivo, **nuove
linee produttive ed un'ottimizzazione dei processi**, per
continuare ad essere all'avanguardia con le crescenti
richieste di mercato.

I prodotti SOUDAL, sono venduti in oltre 130 paesi nel
mondo, compresi i brand di fama internazionale nel
settore delle costruzioni. Grazie al nuovo impianto
produttivo Soudal è pronta ad allargare
la sua presenza nel mercato degli spray tecnici,
offrendo qualità e professionalità.

COLOR SPRAY

UNIVERSAL ACRYLIC



PSSST!





13 **MATERIALE
DI VISIBILITA'**

GAMMA PRODOTTI

13. Materiale di visibilità



Espositore Metallico 1 m
cod. 130904 (1pz) + 135719 (3pz)
+ Crowner kit 130910 (1pz)



Espositore Metallico 50 cm
Cod. 152603+130906+160179
+ crowner Cod. 155774
(cm 50L x 57P x 217H)



Espositore da terra T-Rex
per 42 cartucce + 24 tubi
cod. 166523
(cm 380 x 157H)



Espositore da terra FixALL
per 42 cartucce+24 tubi
Cod. 157211
(cm 380 x 157H)



Espositore da terra Sanitari
per 72 cartucce
Cod. 153520
(cm 380 x 157H)



Casetta schiume
Cod. 158049
(cm 78L x 48P x 162H)

13. Materiale di visibilità



**Espositore da terra
Genius Gun**
per 36 bombole
Cod. 146156
(cm 380 x 157H)



**Espositore da terra
Soudabond**
per 36 bombole
Cod. -
(cm 380 x 157H)



**Espositore da terra
ECO Gamma**
per 24 cartucce + 12 bombole
cod. 160801
(cm 40L x 28,5P x 167,5H)



FixAll/T-Rex Espositore da terra
per 96 cartucce
Cod. 157208
(cm 48L x 30P x 140H)



Espositore Soudal
Cod. 134309 - 96 cartucce
+ Cod. 313164 bancaletto
(cm 48L x 30P x 140H)



Espositore Soudal
Cod.138049 - 36 bombole
+ Cod. 313164 bancaletto
(cm 48L x 30P x 140H)



**Espositore
da terra per Tubi**
Contiene 20 ganci
Cod.132629
(cm 50L x 30P x 158H)

13. Materiale di visibilità



Espositore da banco Sanitari
per 16 cartucce
Cod. 153521
(cm 27L x 27P x 41H)



Espositore da banco Adesivi a Contatto
Cod. 135512 + Cod. 146158 + Cod. 146159
(cm 35L x 27P x 45H)



Espositore da banco Fix ALL
per 24 cartucce
Cod. 166522
(cm 37,50 x 32H)



Espositore da banco T-Rex
per 24 cartucce
Cod. 166523
(cm 37,50 x 32H)



Espositore da banco FixALL
per 12 cartucce
Cod.155947
(cm 26L x 26P x 43H)



Espositore da banco FixALL
per 24 tubi
Cod. 146990
(cm 28,5L x 22,5P x 43H)

13. Materiale di visibilità



Espositore da banco Legno
per 8 cartucce
Cod. 169123 (cm 28L x 20P x 36H)



**Espositore da banco
Cemento Pronto**
per 15 cartucce
Cod. 130998 (cm 35L x 27P x 45H)



ECO Gamma
per 2 cartucce + 1 bombola
Cod. 160802
(cm 40L x 14P x 47H)



Cartella colori da banco Silirub Color (45 colori)
Cod. 169029 (cm 31L x 18P x 25H)



Espositore da banco Genius Gun
per 12 bombole
Cod. 146988 (cm 37,5L x 32P x 55H)

SOUDABIKE PRO

PRODOTTI PER LA CURA
E LA MANUTENZIONE
DELLA BICICLETTA
SVILUPPATI PER
I PROFESSIONISTI



PULITORI

DETERGENTE PER BICICLETTE

Detergente professionale per pulire accuratamente le biciclette.

Flacone da 1 Litro

Cod. 128370


PULITORE PER CATENE

Detergente spray professionale pronto all'uso per la rimozione di ogni tipo sporco dalla catena e dal cambio anteriore e posteriore.

Bombola Spray da 500 ml

Cod. 130525


DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DEL FANGO

Detergente potente e professionale per rimuovere efficacemente lo sporco ostinato.

Flacone Spray da 1 Litro

Cod. 128363


DETERGENTE PER DISCHI

Detergente spray efficace per la rimozione di olio, grasso, sabbia e sporco sui freni a disco, cassetta e pignoni.

Bombola Spray da 400 ml

Cod. 128364


PROTEGGI E LUCIDA

Spray professionale per lucidare il telaio della bicicletta sia di alluminio che di carbonio.

Bombola Spray da 400 ml

Cod. 128365

PASTE

PASTA DI MONTAGGIO

Professionale studiata appositamente per ridurre l'attrito e l'usura sulle parti mobili e prevenire cigolii e scricchiolii.

Barattolo da 200 ml

Cod. 128545


PASTA DI MONTAGGIO AL CARBONIO

Professionale appositamente studiata per l'uso su parti mobili o fisse. La struttura granulare facilita il montaggio e lo smontaggio.

Barattolo da 200 ml

Cod. 128596

LUBRIFICANTI

CERA SECCA

Lubrificante professionale a base di cera sviluppato appositamente per catene.

Flacone da 100 ml

Cod. 128366


LUBRIFICANTE PER CLIMA SECCO

Lubrificante professionale di alta qualità per la lubrificazione di parti mobili come catene, deragliatori, cavi, ecc.

Flacone da 100 ml

Cod. 128406


LUBRIFICANTE PER CLIMA UMIDO

Lubrificante professionale di alta qualità per la lubrificazione di parti mobili come catene, deragliatori, cavi, ecc.

Flacone da 100 ml

Cod. 128407


LUBRIFICANTE PTFE PER TUTTI I CLIMI

Lubrificante spray professionale in PTFE, per parti mobili come catene, cambi, cavi, ecc.

Bombola spray da 400 ml

Cod. 128367

ACCESSORI

SALVIETTE DETERGENTI

Appositamente sviluppate per la rimozione rapida e perfetta di macchie o residui di sporco dalla bicicletta e mani.

Confezione da 50 pezzi

Cod. 128369



BUILD THE FUTURE



SOUDAL



BUILD THE FUTURE



SOUDAL

Soudal Srl

Viale Campania, 57/B

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel.: +39 02 92101911 - 02 92101282

Fax: +39 02 92471713

email: info@soudal.it

www.soudal.com